


## Deska Barlinecka – najważniejsze informacje

**Deska Barlinecka – naturalna podłoga zaprojektowana, by w pełni wykorzystać walory drewna**

Deska Barlinecka to produkt określany w Europie jako „engineered wood” bądź deska wielowarstwowa. Wywodzi się ze Skandynawii, gdyż mieszkańcy tego regionu przekonali się, że zwykłe, lite podłogi drewniane, mimo że są piękne, to zaraz po położeniu – pod wpływem zmieniającej się wilgotności powietrza – pracują. Może to powodować rozsychanie, wybrzuszanie i skrzywienie. Praktyczni Skandynawowie stworzyli jednak produkt, który łączy piękno naturalnego drewna z odpornością na odkształcanie pod wpływem zmian wilgotności. To właśnie jest „engineered wood” czyli połączenie warstwy wierzchniej, wykonanej z twardego drewna litego – dębu, jesionu czy buku z przeciwstawnie sklejonymi dwoma warstwami drzewa iglastego powoduje, że otrzymujemy w 100% drewnianą, naturalnie piękną i trwałą podłogę, odporną na zmiany wilgotności. Rozwiązanie to jest tak skuteczne, że pozwala stosować deskę wielowarstwową również do ogrzewania podłogowego.

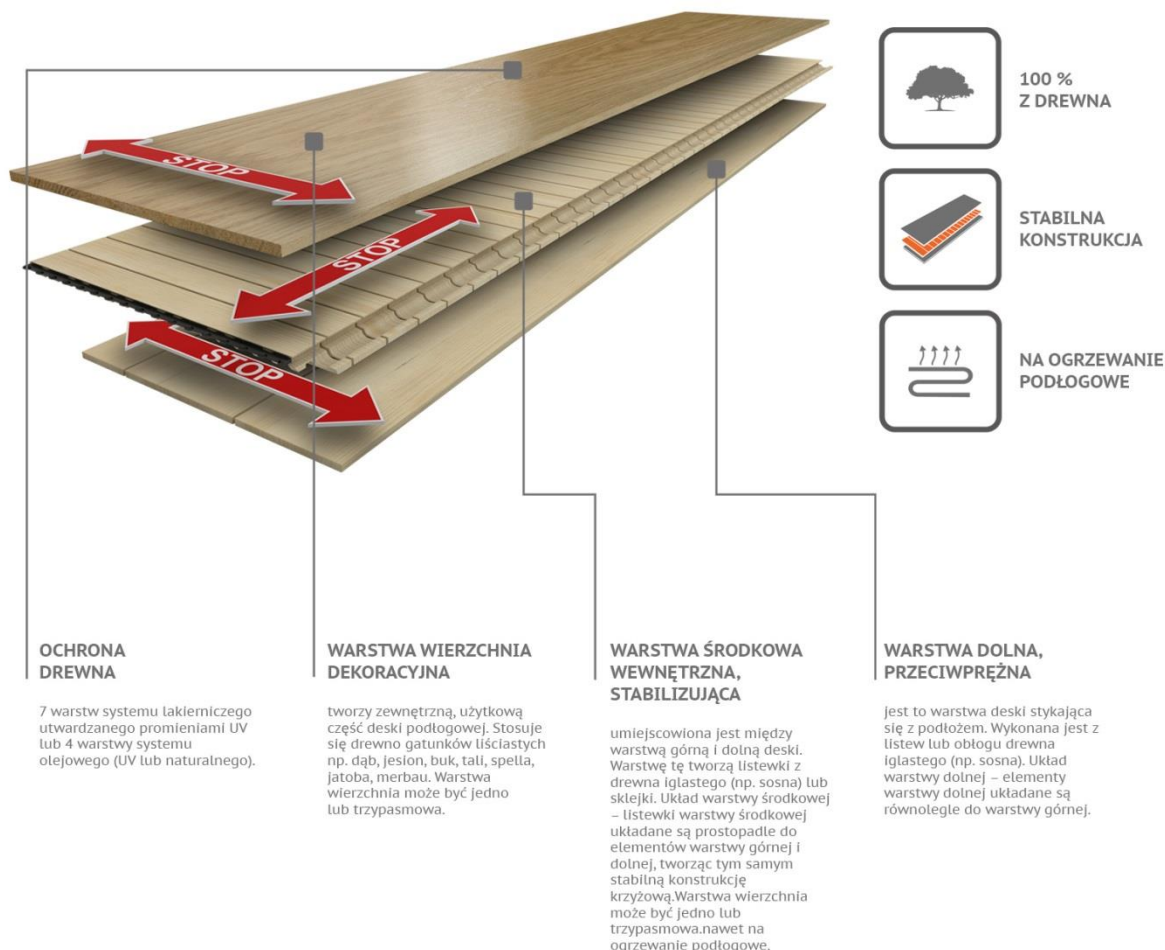

### BARLINEK S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce  
tel. +48 41 333 11 11,  
fax +48 41 333 00 00  
e-mail: [biuro@barlinek.com.pl](mailto:biuro@barlinek.com.pl)

[www.barlinek.com](http://www.barlinek.com)

Regon: 290725379; NIP 959-08-21-486;  
Kapitał zakładowy wpłacony 254,047,500,00 zł  
KRS Nr: 0000018891 (Sąd Rejonowy  
w Kielcach X Wydział Gospodarczy)


## Pasmowość i wymiary podłogi

Deska Barlinecka może być jedno lub trzypasmowa. Jednopasmowa czyli bez podziału lica na widoczne rzędy lameli wyglądem przypomina deski lite, natomiast trzypasmowa czyli z trzema rzędami klepek na szerokość deski wyglądem przypomina tradycyjny parkiet.



PODŁOGA  
JEDNOPASMAWA

PODŁOGA  
TRZYPASMAWA

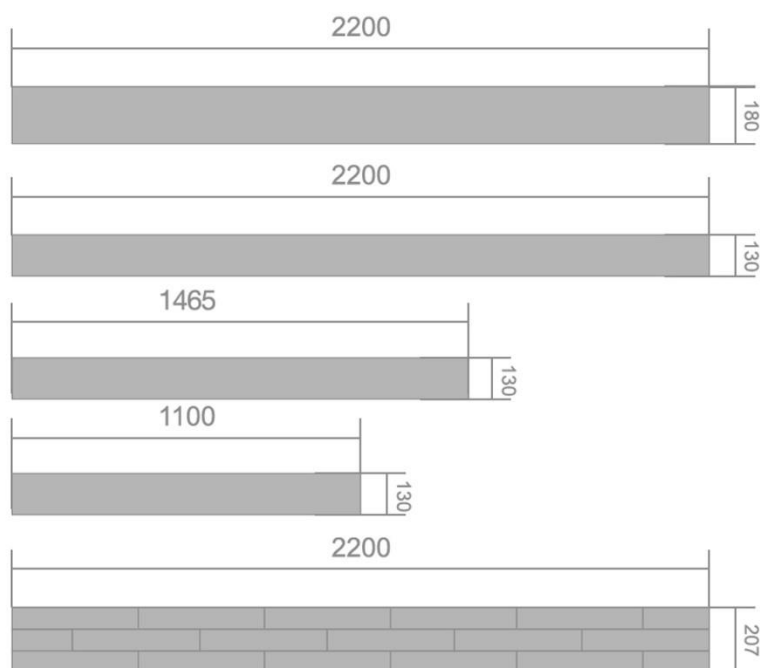

### GRANDE 180

Deski jednopasmowe o szerokości 180 mm i wysokości 2200 mm. Deski o tym wymiarze znajdują się serii PURE oraz kolekcji Tastes of Life.

### PICCOLO 130

Deski jednopasmowe o szerokości 130 mm występują w dwóch wysokościach 2200 mm, 1460 mm oraz 1100 mm. Deski o tym wymiarze znajdują się serii PURE oraz kolekcji Tastes of Life.

### MOLTI 207

Deski jednopasmowe o szerokości 130 mm występują w dwóch wysokościach 2200 mm, 1460 mm oraz 1100 mm. Deski o tym wymiarze znajdują się serii PURE oraz kolekcji Tastes of Life.

#### BARLINEK S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce  
tel. +48 41 333 11 11,  
fax +48 41 333 00 00  
e-mail: [biuro@barlinek.com.pl](mailto:biuro@barlinek.com.pl)

[www.barlinek.com](http://www.barlinek.com)

Regon: 290725379; NIP 959-08-21-486;  
Kapitał zakładowy wpłacony 254,047,500,00 zł  
KRS Nr: 0000018891 (Sąd Rejonowy  
w Kielcach X Wydział Gospodarczy)

## Ogrzewanie podłogowe

Dzięki trójwarstwowej konstrukcji deski, która wpływa na stabilność drewna, podłogi tak przygotowane doskonale nadają się na ogrzewanie podłogowe. Nie pochłania nadmiernie ciepła tak, jak to czynią podłogi lite.



Ogrzewanie wodne



Ogrzewanie elektryczne

## Zalety użytkowe podłóg Barlinka

- naturalność – 100% drewna
- podłoga gotowa – wykończona fabrycznie: lakierowana lub olejowana, brak dodatkowych inwestycji\*
- podłogę można montować na 2 sposoby: metodą pływającą lub przyklejając do podłoża
- montaż: prosty (nawet samodzielny), czysty (bez bałaganu w mieszkaniu), bardzo szybki bez klejenia połączeń, bez konieczności cyklinowania od razu po ułożeniu i lakierowania powierzchni
- podłoga od razu po montażu jest gotowa do użytkowania
- możliwość estetycznego połączenia podłogi drewnianej z podłogą ceramiczną
- efektywniejsze ogrzewanie podłogowe – optymalna grubość deski to lepsza przewodność ciepła
- podłoga ciepła, bezpieczna i zdrowa
- niski koszt ułożenia podłogi – w porównaniu do tradycyjnego parkietu
- estetyka ułożonej podłogi – nienaganny wygląd podłoża, dzięki stabilności konstrukcji krzyżowej
- możliwość dobrania podłogi w zależności od intensywności użytkowania
- grubość warstwy użytkowej pozwala na przeprowadzenie renowacji podłogi
- możliwość demontażu i powtórnego montażu w innym miejscu
- pielęgnacja: podłoga łatwa do utrzymania w czystości
- montaż na ogrzewaniu podłogowym możliwy nawet w przypadku ogrzewania elektrycznego
- podłoga nie alergizuje, reguluje mikroklimat w pomieszczeniu nie elektryzuje się jak panele laminowane

\*W przypadku podłóg pokrytych olejami naturalnymi, zaleca się zaraz po ułożeniu nanieść Wax Care Plus na powierzchnie podłogi.

## Klasyfikacja warstwy wierzchniej

Podłoga drewniana to produkt naturalny, w którym każda deska ma niepowtarzalny wygląd. Decydując się na nią trzeba mieć świadomość, że kolorystyka i natężenie cech drewna może różnić się w stosunku do wzornika w punkcie sprzedaży.

W celu zmniejszenia różnorodności pojedynczych desek, Barlinek podzielił je na klasy. Taka selekcja drewna to nic innego, jak sposób usystematyzowania według ścisłych wytycznych. Dzięki temu Klient, podczas zakupu podłogi, ma możliwość wyboru klasy. Klasyfikacja warstwy wierzchniej podłogi dotyczy tylko i wyłącznie wyglądu podłogi i nie ma żadnego wpływu na jakość.

Im mniej naturalnych cech drewna, tym cena produktu będzie wyższa. Wynika to z faktu, że ilość surowca, z którego można uzyskać bardzo podobne do siebie deski jest mniejsza i musi być bardzo dokładnie selekcjonowana. Na drugim biegunie są produkty o bardzo rustykalnym wyglądzie, których cechy np. promienie rdzeniowe są unikalne. Z tego też powodu cena tych desek będzie podobna lub nawet wyższa od deski w najwyższej klasie.

## Podłogi jednopasmowe



**niewielka ilość naturalnych cech drewna:**

- zbliżona kolorystyka
- sporadyczne sęki szpilkowe
- brak bielu
- brak pęknięć
- dopuszczalny błyszcz



**dowolna ilość naturalnych cech drewna:**

- zróżnicowana kolorystyka
- zdrowe i zaszpachlowane sęki o niewielkiej średnicy
- występowanie bielu na krawędzi deski jedno- lub dwustronnie
- niewielkie zaszpachlowane pęknięcia.



**dowolna ilość naturalnych cech drewna:**

- dowolna kolorystyka,
- zdrowe i zaszpachlowane sęki o większej średnicy
- dowolne występowanie bielu na powierzchni deski
- niewielkie zaszpachlowane pęknięcia.



**duża ilość naturalnych cech drewna:**

- dowolna kolorystyka
- zdrowe i zaszpachlowane sęki o średnicy większej
- występowanie bielu na krawędziach deski
- zaszpachlowane pęknięcia większe



**bardzo duża ilość naturalnych cech drewna:**

- wyraźny rysunek przyrdenny
- dowolna kolorystyka
- zdrowe i zaszpachlowane sęki o średnicy większej
- dowolne występowanie bielu na powierzchni deski
- zaszpachlowane pęknięcia

## Podłogi trzypasmowe



**duża ilość naturalnych cech drewna:**

- dowolna kolorystyka lameli
- zdrowe i zaszpachlowane sęki
- występowanie bielu na krawędziach deski
- zaszpachlowane pęknięcia



**Bardzo duża ilość naturalnych cech drewna:**

- wyraźny rysunek przyrdzenny
- dowolna kolorystyka
- zdrowe i zaszpachlowane sęki
- zaszpachlowane pęknięcia



**Dowolna ilość naturalnych cech drewna:**

- dowolna kolorystyka lameli
- zdrowe i zaszpachlowane sęki
- możliwe występowanie bielu na całej powierzchni lameli
- niewielkie zaszpachlowane pęknięcia na lamelach.

### BARLINEK S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce  
tel. +48 41 333 11 11,  
fax +48 41 333 00 00  
e-mail: [biuro@barlinek.com.pl](mailto:biuro@barlinek.com.pl)

[www.barlinek.com](http://www.barlinek.com)

Regon: 290725379; NIP 959-08-21-486;  
Kapitał zakładowy wpłacony 254,047,500,00 zł  
KRS Nr: 0000018891 (Sąd Rejonowy  
w Kielcach X Wydział Gospodarczy)



## Rodzaje stosowanych wykończeń podłóg Barlinka

Spośród różnych wykończeni podłóg wyróżnia się trzy najbardziej charakterystyczne zabiegi upiększające.

**Szczotkowanie deski** polega na mechanicznym usunięciu za pomocą stalowych szczotek miękkich tkanek z warstwy wierzchniej deski. Proces ten odbywa się na linii produkcyjnej przed lakierowaniem lub olejowaniem.


**Fazowanie deski** - faza na deskach podłogowych Barlinka może występować w trzech wariantach.

**Barwienie deski** - Barlinek produkuje podłogi barwione w wykończeniach lakierowanych oraz olejowanych olejem naturalnym. Deski Barlinka mogą być barwione na jeden kolor lub dzięki najnowszej technologii – dwoma kolorami.




**Podłogi szotkowane**

- oryginalność i niepowtarzalność
- szotkowanie podkreśla usłojenie drewna
- na podłodze szotkowanej o wiele mniej widać efekty lat jej użytkowania
- w pomieszczeniach, gdzie znajdują się zwierzęta, znaczenie mniej widoczne są ślady po zarysowaniach.

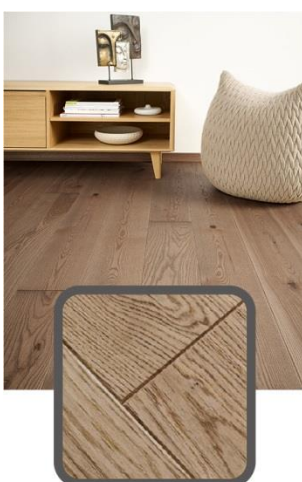

**Podłogi fazowane**

- faza czterostronna – frezowanie pojedynczej deski z czterech stron
- microfaza czterostronna – subtelne frezowanie pojedynczej deski z czterech stron
- faza dwustronna – frezowanie wzdłużne pojedynczej deski z dwóch stron
- microfaza dwustronna – subtelne frezowanie wzdłużne pojedynczej deski z dwóch stron

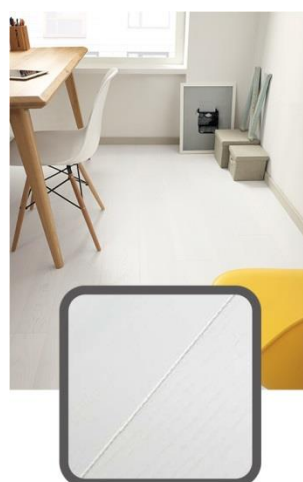

**Podłogi barwione**

- dzięki barwieniu można uzyskać inne odcienie niż naturalne drewna
- barwioną podłogę można dopasować do wnętrza
- możliwość barwienia dwoma kolorami dzięki najnowszej technologii
- barwienie może imitować egzotyczne gatunki drzew