



## SPECYFIKACJA PRODUKTU

**NAZWA DOSTAWCY:** BARLINEK S.A.

**OPIS PRODUKTU:** Listwa przypodłogowa lakierowana na biało

**OZNACZENIE PRODUKTU:** Kolekcja ELITE

Nazwa profilu	Indeks	EAN kod	Nr katalogowy
PW90	LIS-SOS-LB1-220-090-P90	5906737942697	P9027362A
PW70	LIS-SOS-LB1-220-070-P70	5906737942703	P7027362A
PW58	LIS-SOS-LB1-220-058-P58	5906737942710	P5827362A
PW46	LIS-SOS-LB1-220-046-P46	5906737942727	P4627362A

### 1. MATERIAŁ / WYGLĄD (Szczegóły dotyczące komponentów oraz ich specyfikacja/ metale/ plastik/ kolor/ ilość )

Listwy białe produkowane na bazie wysoce selektywnego drewna iglastego łączonego na mikrowczepy. Powierzchnia dekoracyjna oraz krawędź dolna listwy jest typu finisz tzn. jest zabezpieczona fabrycznie poprzez warstwowe lakierowanie odpornym i ekologicznym białym lakierem (RAL 9010). Powierzchnia dekoracyjna tak uszlachetniona lakierem UV subtelnie uwidacznia fakturę drewna nadając listwie ekskluzywności.

Dodatkowe informacje:

- lakier można malować na dowolny kolor przy pomocy wodnych lakierów do drewna (bez rozpuszczalnikowych)
- dolna krawędź też jest zaimpregnowana lakierem – stabilność, wysoka odporność na wilgoć od podłoża

**Profil PW90**




**Profil PW70**



**Przykładowa wizualizacja (PW90)**




**Profil PW58**



**Profil PW46**



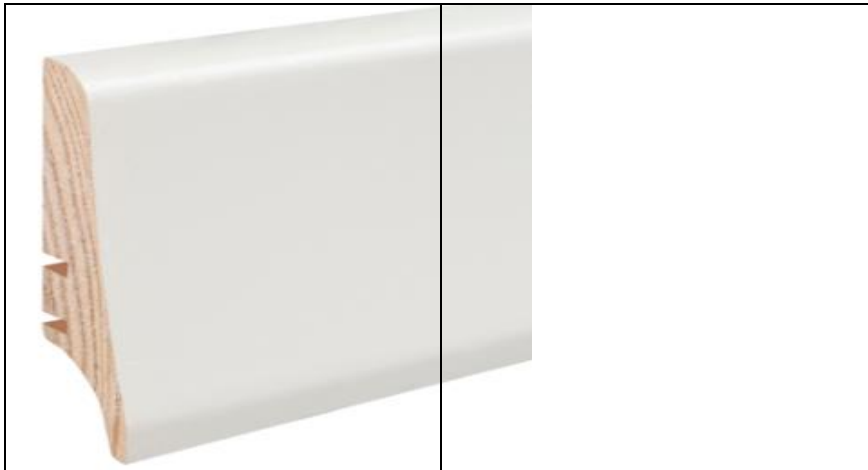

## 2. WYMIARY PRODUKTU I TOLERANCJE

(Szczegóły dot. wymiarów montowanych części, jeśli wymagane na produkcji).

Nazwa profilu	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
PW90	2200 +/-10 mm	16 +/-0,5	90 +/-0,5 mm
PW70		16 +/-0,5	70 +/-0,5 mm
PW58		18 +/-0,5	58 +/-0,5 mm
PW46		16 +/-0,5	46 +/-0,5 mm

## 3. ZASTOSOWANIE

Jako element dekoracyjny, maskujący szczelinę dylatacyjną na styku ściana / podłoga wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Rekomendowany do podłóg drewnianych.

## 4. MONTAŻ (Ręczny / instrukcja montażu ręcznego)

Montaż listew do ściany : 1) na klej montażowy 2) na klips montażowy ("Barclips").

Wszystkie narożniki wewnętrzne oraz zewnętrzne docina się pod kątem, rekomendowane jest wykorzystanie do tego celu elektrycznej piły kątovej z tarczą o jak największej liczbie zębów (nie strzępi krawędzi).

W przypadku krzywych ścian listwy montujemy nie dociskając ich, a ewentualne szczeliny między listwą a ścianą maskujemy np. białym akrylem (akryl można malować pod kolor ściany jeśli ściany nie są białe). Więcej informacji nt montażu na stronie [www.barlinek.com](http://www.barlinek.com)

## 5. LOGISTYKA (Szczegóły dot. typu opakowania/materiałów/ostrzeżeń/ opakowań HWL oraz tranzytowych)

Profil listwy	Wymiary nominalne listwy [mm]	ciężar 1szt [kg]	ilość listew w paczce [szt]	wymiar 1 paczki wys x szer x dł [mm]	ciężar paczki [kg]	ilość paczek na palecie	wymiar pełnej palety wys x szer x dł [mm]	ciężar palety [kg]
PW46	16/46/2200	0,70	10	150/47/2200	7	64	750/800/2200	460
PW70	16/70/2200	1,04	10	150/70/2200	10	44	750/800/2200	472
PW58	18/58/2200	1,03	10	150/58/2200	10	52	750/800/2200	552
PW90	16/90/2200	1,43	10	160/90/2200	14	28	790/800/2200	414

## 6. Klasyfikacja defektów

- 1 Dopuszczalna odchyłka długości: ze względu na typ produktu nie podlega szczegółowym ograniczeniom, ze względu na brak wpływu tego parametru na utrudnienia podczas montażu. Lstwa może mieć wymiar w tolerancji +/- 10mm od nominalnego wymiaru
- 2 Główny: Widoczne znaki / spękania warstwy wierzchniej z widoczną warstwą drewna surowego
- 3 Główny: Defekt lakierniczy / brak warstwy lakierniczej na warstwie wierzchniej
- 4 Główny: Produkt z zarysowaniami / wgnieceniami warstwy wierzchniej powodującymi przerwanie ciągłości warstwy lakierniczej
- 5 Główny: Produkt jest brudny lub uszkodzony
- 6 Główny: Kod nie poddaje się skanowaniu, jest nieprawidłowy
- 7 Główny: Zły produkt / opakowanie – błąd w oznakowaniu paczki

**SPORZĄDZONE PRZEZ :**

**DATA :**