



WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIA



DUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAPYLIENIA



LATWY MONTAŻ NA  
KLIPEY




MEJSCE NA KABLE



DUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZAWILGOCENIA

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ P4P FORNIROWANEJ

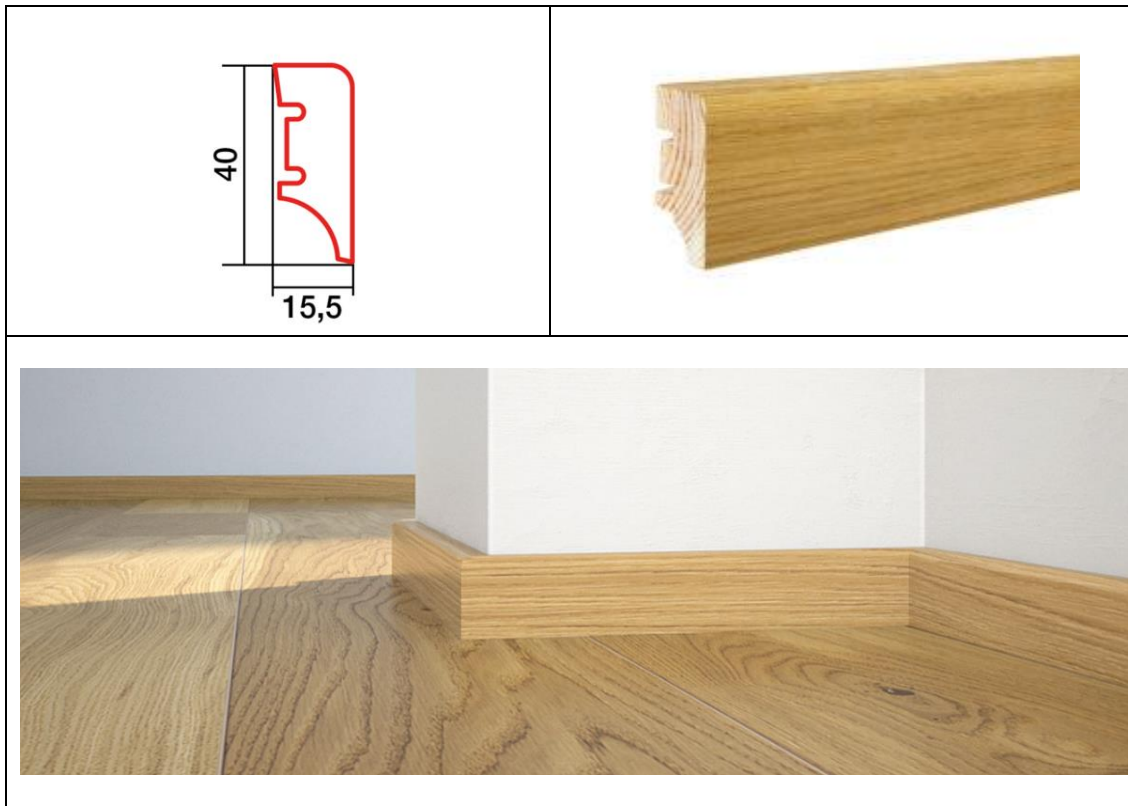


### MATERIAŁ/ BUDOWA

Listwy przypodłogowe wykonane w 100% z drewna, z zewnątrz oklejonego fornirem

#### Przekrój listwy fornirowanej:

1. Warstwa lakieru
2. Naturalna okleina z drewna liściastego
3. Warstwa flizeliny.
4. Rdzeń z drewna iglastego (sosna) pozbawionego sęków.
5. Miejsce na klipsy montażowe.
6. Wcięcie na kable.
7. Izolacja przeciwwilgociowa lakierem od spodu.

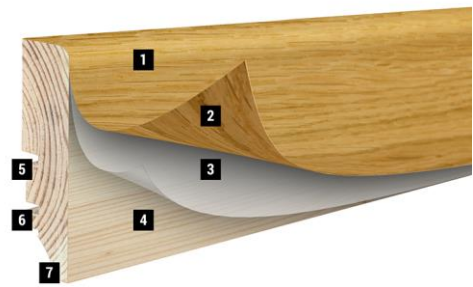

### ZASTOSOWANIE

Listwy przypodłogowe wykonane są w pełni z naturalnego drewna iglastego, łączonego na mikrowczoepy, co gwarantuje im niezwykłą trwałość. Powierzchnia dekoracyjna oraz krawędzie listew fornirowane są w całości na długości listwy. Listwy przypodłogowe z drewna są najlepszym wykończeniem dla podłogi z Deski Barlineckiej, paneli lub płytek. Są niezwykle funkcjonalne i bardzo stabilne wymiarowo.



WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIA



DUŻA OPORNOŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAPYLIENIE



ŁATWY MONTAŻ NA  
KLIPSY



MEJSCE NA KABELE



DUŻA OPORNOŚĆ  
NA ZAWILGOCENIA

**Barlinek**  
WOODEN FLOORS

## KOLORYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Index/EAN kod/ nr katalogowy	Poglądowe zdjęcie koloru listwy*	Index/EAN kod/ nr katalogowy	Poglądowe zdjęcie koloru listwy*
Index: LIS-DBE-OLE-220-040-P4P Nr katalogowy: P4P01091A Kod EAN: 5906737984949		Index: LIS-DBE-LAK-220-040-P4P Nr katalogowy: P4P01011A Kod EAN: 5906737984994	
Index: LIS-DBE-LB5-220-040-P4P Nr katalogowy: P4P01032A Kod EAN: 5906737990834			

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / MONTAŻ

Wilgotność listwy:	9% +/-2%
Montaż listwy:	Zalecany na klips montażowy "Barlclips". Szczegółowa instrukcja montażu listew przypodłogowych jest na stronie <a href="http://www.Barlinek.com">www.Barlinek.com</a> oraz w instrukcji montażu deski podłogowej Barlinka.
Przeznaczenie:	Do pomieszczeń wewnątrz budynków o wilgotności względnej powietrza od 45% do 60%
Dopuszczalna strzałka ugięcia listwy:	22mm/ 2200mm długości
Sinizna drewna sosnowego:	Dopuszczalna, widoczna do 50% powierzchni drewna

## WYMIARY POJEDYNCZEJ LISTWY

Długość:	2200mm Ze względu na brak wpływu tego parametru na montaż: Stosowane tolerancje to: <ul style="list-style-type: none"> <li>jedna listwa w paczce może mieć do +/-10mm długości</li> <li>dwie listwy w paczce mogą mieć +/- 5mm na długości</li> </ul>
Szerokość:	15,5mm (+/-0,5mm)
Wysokość:	40mm (+/-0,5mm)

## OPAKOWANIE / WAGA

Waga jednej listwy:	0,592 kg
Ilość listew w opakowaniu:	10szt. = 22m
Waga jednego opakowania:	6,12 kg
Ilość opakowań na palecie:	105 op.
Waga palety (listwy + paleta):	659,4 kg
Wymiary jednej palety (wys./szer./dł.)	1080mm x 820mm x 2200mm

## OPIS CECH WARSTWY WIERZCHNIEJ LISTWY

Sęki zdrowe pojedyncze:	Dopuszczalne o średnicy do 10mm
Kolorystyka warstwy wierzchniej:	Zróznicowana
Błyszcz:	Dopuszczalny bez ograniczeń
Biel:	Dopuszczalny (tylko dla dębu barwionego) Niedopuszczalny (tylko dla dębu bezbarwnego)
Układ włókien:	Dowolny
Łączenie okleiny	Max. 3 połączenia okleiny o zbliżonej kolorystyce na jednej listwie. Dopuszczalna 1 listwa w paczce z widocznym łączeniem



WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIA



DUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAKRYWANIA



LATWY MONTAŻ NA  
KŁOPY



MEJSCE NA KABELE



DUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZAWILGOCENIA



*\*UWAGA: Listwy przypodłogowe produkowane są wyłącznie z naturalnego drewna. Ze względu na zróżnicowanie surowca poszczególne listwy mogą różnić się kolorem, odcieniem, kolorystyką sęków oraz rysunkiem słoju. Wzorcowe plansze, próbki, zdjęcia i broszury handlowe mogą nie w pełni odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi produktów. Kolor dostarczonego produktu może odbiegać od materiału dostępnego w punkcie sprzedaży.*

*Data utworzenia karty – 13.04.2023*