



WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIA



DUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAPYLENIA



ŁATWY MONTAŻ NA  
KŁUPIEY




MEJSCA NA KABELE



DUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZAWILGOCENIA

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ P70 FORNIROWANEJ/ OPASKA DRZWIOWA

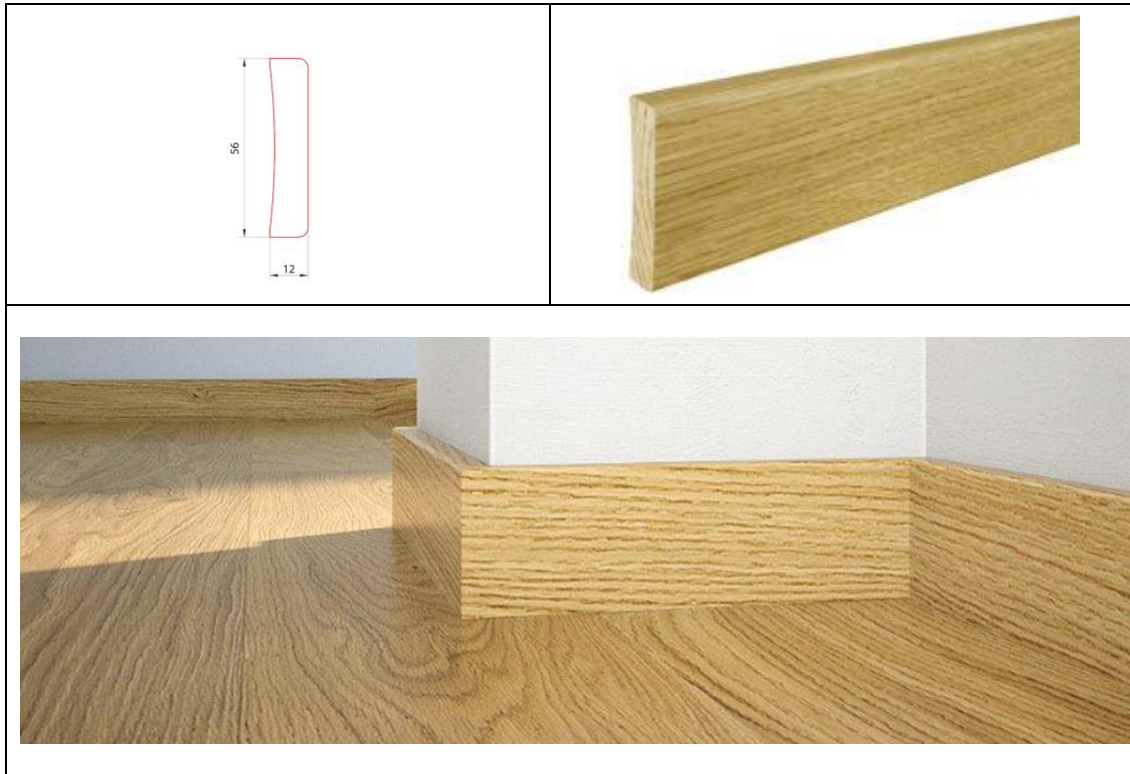


### MATERIAŁ/ BUDOWA

Listwy przypodłogowe wykonane w 100% z drewna, z zewnątrz oklejonego fornirem

#### Przekrój listwy fornirowanej:

1. Warstwa lakieru
2. Naturalna okleina z drewna liściastego
3. Warstwa flizeliny.
4. Rdzeń z drewna iglastego (sosna) pozbawionego sęków.
5. Izolacja przeciwwilgociowa lakierem od spodu.

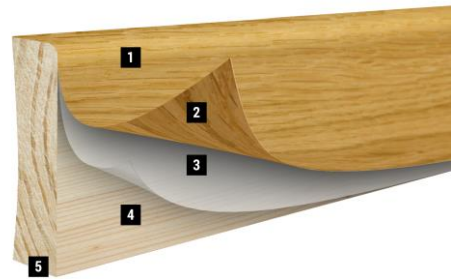


### ZASTOSOWANIE

Listwy przypodłogowe wykonane są w pełni z naturalnego drewna iglastego, łączonego na mikrowczepy, co gwarantuje im niezwykłą trwałość. Powierzchnia dekoracyjna oraz krawędzie listew fornirowane są w całości na długości listwy. Listwy przypodłogowe z drewna są najlepszym wykończeniem dla podłogi z Deski Barlineckiej, paneli lub płytek. Są niezwykle funkcjonalne i bardzo stabilne wymiarowo.



### KOLORYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Index/EAN kod/nr katalogowy	Poglądowe zdjęcie koloru listwy*
Index: LIS-DBE-LAK-220-056-P70 Nr katalogowy: P7001011A Kod EAN: 5906737941935	

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / MONTAŻ

Wilgotność listwy:	9% +/-2%
Montaż listwy:	Zalecany system klejowy. Szczegółowa instrukcja montażu listew przypodłogowych jest na stronie <a href="http://www.Barlinek.com">www.Barlinek.com</a> oraz w instrukcji montażu deski podłogowej Barlinka.
Przeznaczenie:	Do pomieszczeń wewnątrz budynków o wilgotności względnej powietrza od 45% do 60%
Dopuszczalna strzałka ugięcia listwy:	22mm/ 2200mm długości
Sinizna drewna sosnowego:	Dopuszczalna, widoczna do 50% powierzchni drewna

### WYMIARY POJEDYNCZEJ LISTWY

Długość:	2200mm Ze względu na brak wpływu tego parametru na montaż: Stosowane tolerancje to: <ul style="list-style-type: none"> <li>jedna listwa w paczce może mieć do +/-10mm długości</li> <li>dwie listwy w paczce mogą mieć +/- 5mm na długości</li> </ul>
Szerokość:	12mm (+/-0,5mm)
Wysokość:	56mm (+/-0,5mm)

### OPAKOWANIE / WAGA

Waga jednej listwy:	0,833 kg
Ilość listew w opakowaniu:	10 szt. = 22m
Waga jednego opakowania:	8,33 kg
Ilość opakowań na palecie:	84 op.
Waga palety (listwy + paleta):	738,5 kg
Wymiary jednej palety (wys./szer./dł.):	930mm x 830mm x 2220mm

### OPIS CECH WARSTWY WIERZCHNIEJ LISTWY

Sęki zdrowe pojedyncze:	Dopuszczalne o średnicy do 10mm
Kolorystyka warstwy wierzchniej:	Zróżnicowana
Błyszcz:	Dopuszczalny bez ograniczeń
Biel:	Niedopuszczalny
Układ włókien:	Dowolny
Łączenie okleiny	Max. 3 połączenia okleiny o zbliżonej kolorystyce na jednej listwie. Dopuszczalna 1 listwa w paczce z widocznym łączeniem



WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIA



DUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAKRYCIENIA



LATWY MONTAŻ NA  
KLIPEY



MEJSCE NA KABELE



DUŻA ODPORNOŚĆ  
NA ZAWILGOCENIA



*\*UWAGA: Listwy przypodłogowe produkowane są wyłącznie z naturalnego drewna. Ze względu na zróżnicowanie surowca poszczególne listwy mogą różnić się kolorem, odcieniem, kolorystyką sęków oraz rysunkiem słojów. Wzorcowe plansze, próbki, zdjęcia i broszury handlowe mogą nie w pełni odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi produktów. Kolor dostarczonego produktu może odbiegać od materiału dostępnego w punkcie sprzedaży.*

*Data utworzenia karty – 13.04.2023*