



WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ
MALOWANIA



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZAKYŚCENIA



ŁATWY MONTAŻ NA
KLIPSY




MIEJSCA NA KABELE



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA ZAWILGOCENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ BIAŁEJ PW46 MALOWANEJ

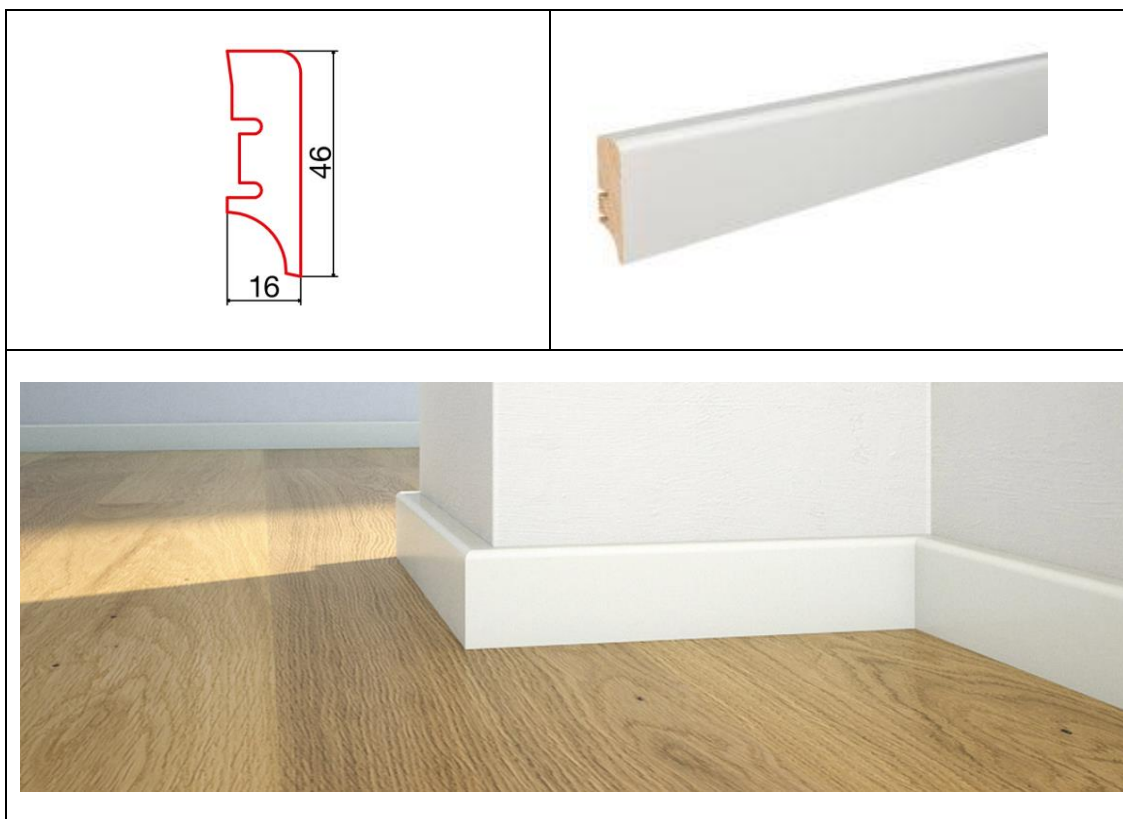


MATERIAŁ/ BUDOWA

Listwy przypodłogowe wykonane w 100% z drewna, z zewnątrz polakierowanych lakierem białym

Przekrój listwy malowanej:

1. Lakierowane białym lakierem UV (RAL 9010).
2. Rdzeń z drewna iglastego (sosna) pozbawionego sęków.
3. Miejsce na klipsy montażowe.
4. Wcięcie na kabele.
5. Izolacja przeciwwilgociowa lakierem od spodu.

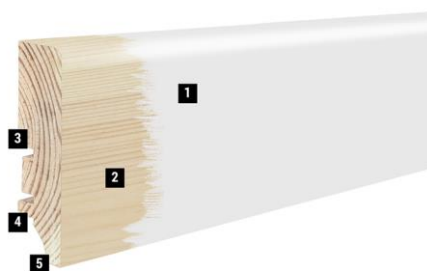

ZASTOSOWANIE

Listwy przypodłogowe wykonane są w pełni z naturalnego drewna iglastego, łączonego na mikrowczepy, co gwarantuje im niezwykłą trwałość. Powierzchnia dekoracyjna oraz krawędzie listew malowane są lakierem białym. Listwa taka nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia lub malowania.


WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DRZEWIAMOŻLIWOŚĆ
MALOWANIADUŻA OPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA I
ZAKYDOWANIEŁATWY MONTAŻ NA
KLIPSY

MIEJSCA NA KABELE

DUŻA OPORNOŚĆ
NA ZAWILGOCENIA

WOODEN FLOORS

KOLORYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Index/EAN kod/ nr katalogowy	Poglądowe zdjęcie koloru listwy*
Index: LIS-SOS-LB1-220-046-P46 Nr katalogowy: P4627362A Kod EAN: 5906737942727	

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / MONTAŻ

Wilgotność listwy:	9% +/-2%
Montaż listwy:	Zalecany na klips montażowy "Barlclips". Szczegółowa instrukcja montażu listew przypodłogowych jest na stronie www.Barlinek.com oraz w instrukcji montażu deski podłogowej Barlinka.
Przeznaczenie:	Do pomieszczeń wewnątrz budynków o wilgotności względnej powietrza od 45% do 60%
Dopuszczalna strzałka ugięcia listwy:	22mm/ 2200mm długości
Sinizna drewna sosnowego:	Dopuszczalna, widoczna do 50% powierzchni drewna

WYMIARY POJEDYNCZEJ LISTWY

Długość:	2200mm Ze względu na brak wpływu tego parametru na montaż: Stosowane tolerancje to: <ul style="list-style-type: none"> • jedna listwa w paczce może mieć do +/-10mm długości • dwie listwy w paczce mogą mieć +/- 5mm na długości
Szerokość:	16mm (+/-0,5mm)
Wysokość:	46mm (+/-0,5mm)

OPAKOWANIE / WAGA

Waga jednej listwy:	0,69 kg
Ilość listew w opakowaniu:	10szt. = 22m
Waga jednego opakowania:	6,949 kg
Ilość opakowań na palecie:	119 op.
Waga palety (listwy + paleta):	836 kg
Wymiary jednej palety (wys./szer./dł.)	1300mm x 800mm x 2200mm

**UWAGA: Wzorcowe plansze, próbki, zdjęcia i broszury handlowe mogą nie w pełni odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi produktów. Kolor dostarczonego produktu może odbiegać od materiału dostępnego w punkcie sprzedaży.*

Data utworzenia karty – 13.04.2023