



WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIA



DUŻA ODPORNÓŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAKRYSIENIA



ŁATWY MONTAŻ NA  
KLIPSY




MIEJSCE NA KABELE



DUŻA ODPORNÓŚĆ  
NA ZAWILGOCENIA

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ BIAŁEJ PW70 MALOWANEJ

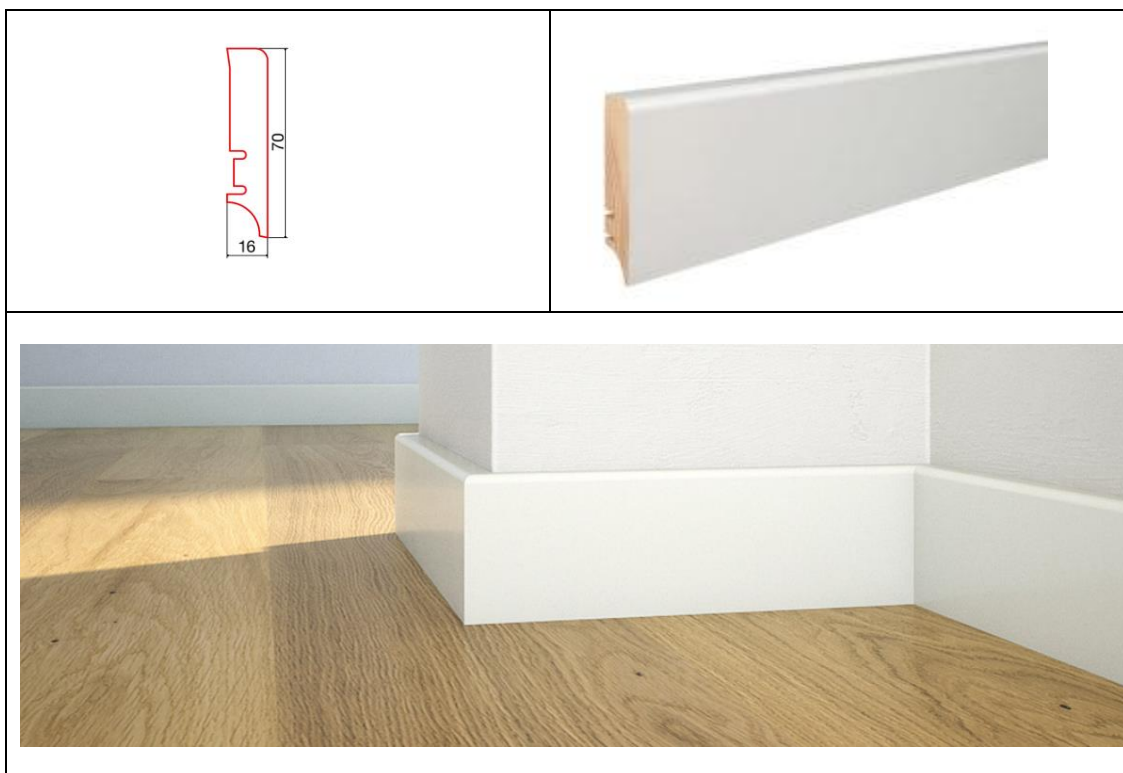


### MATERIAŁ/ BUDOWA

Listwy przypodłogowe wykonane w 100% z drewna, z zewnątrz polakierowanych lakierem białym

#### Przekrój listwy malowanej:

1. Lakierowane białym lakierem UV (RAL 9010).
2. Rdzeń z drewna iglastego (sosna) pozbawionego sęków.
3. Miejsce na klipsy montażowe.
4. Wcięcie na kabele.
5. Izolacja przeciwwilgociowa lakierem od spodu.

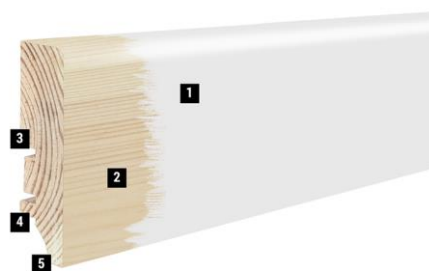

### ZASTOSOWANIE


Listwy przypodłogowe wykonane są w pełni z naturalnego drewna iglastego, łączonego na mikrowczepy, co gwarantuje im niezwykłą trwałość. Powierzchnia dekoracyjna oraz krawędzie listew malowane są lakierem białym. Listwa taka nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia lub malowania.

WYKONANE W PEŁNI  
Z NATURALNEGO  
DREWNAMOŻLIWOŚĆ  
MALOWANIADUŻA OPORNOŚĆ  
NA ZABRUDZENIA I  
ZAKYŚCENIAŁATWY MONTAŻ NA  
KLIPSY

MIEJSCE NA KABLE

DUŻA OPORNOŚĆ  
NA ZAWILGOCENIA

### KOLORYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Index/EAN kod/ nr katalogowy	Poglądowe zdjęcie koloru listwy*
Index: LIS-SOS-LB1-220-070-P70 Nr katalogowy: P7027362A Kod EAN: 5906737942703	

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / MONTAŻ

Wilgotność listwy:	9% +/-2%
Montaż listwy:	Zalecany na klips montażowy "Barlclips". Szczegółowa instrukcja montażu listew przypodłogowych jest na stronie <a href="http://www.Barlinek.com">www.Barlinek.com</a> oraz w instrukcji montażu deski podłogowej Barlinka.
Przeznaczenie:	Do pomieszczeń wewnątrz budynków o wilgotności względnej powietrza od 45% do 60%
Dopuszczalna strzałka ugięcia listwy:	22mm/ 2200mm długości
Sinizna drewna sosnowego:	Dopuszczalna, widoczna do 50% powierzchni drewna

### WYMIARY POJEDYNCZEJ LISTWY

Długość:	2200mm Ze względu na brak wpływu tego parametru na montaż: Stosowane tolerancje to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedna listwa w paczce może mieć do +/-10mm długości</li> <li>• dwie listwy w paczce mogą mieć +/- 5mm na długości</li> </ul>
Szerokość:	16mm (+/-0,5mm)
Wysokość:	70mm (+/-0,5mm)

### OPAKOWANIE / WAGA

Waga jednej listwy:	1,07 kg
Ilość listew w opakowaniu:	10szt. = 22m
Waga jednego opakowania:	10,472 kg
Ilość opakowań na palecie:	77 op.
Waga palety (listwy + paleta):	815 kg
Wymiary jednej palety (wys./szer./dł.)	1300mm x 800mm x 2200mm

*\*UWAGA: Wzorcowe plansze, próbki, zdjęcia i broszury handlowe mogą nie w pełni odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi produktów. Kolor dostarczonego produktu może odbiegać od materiału dostępnego w punkcie sprzedaży.*

Data utworzenia karty – 13.04.2023