


Deska Barlinecka

w zgodzie z naturą

Barlinek
FLOORS FOREVER

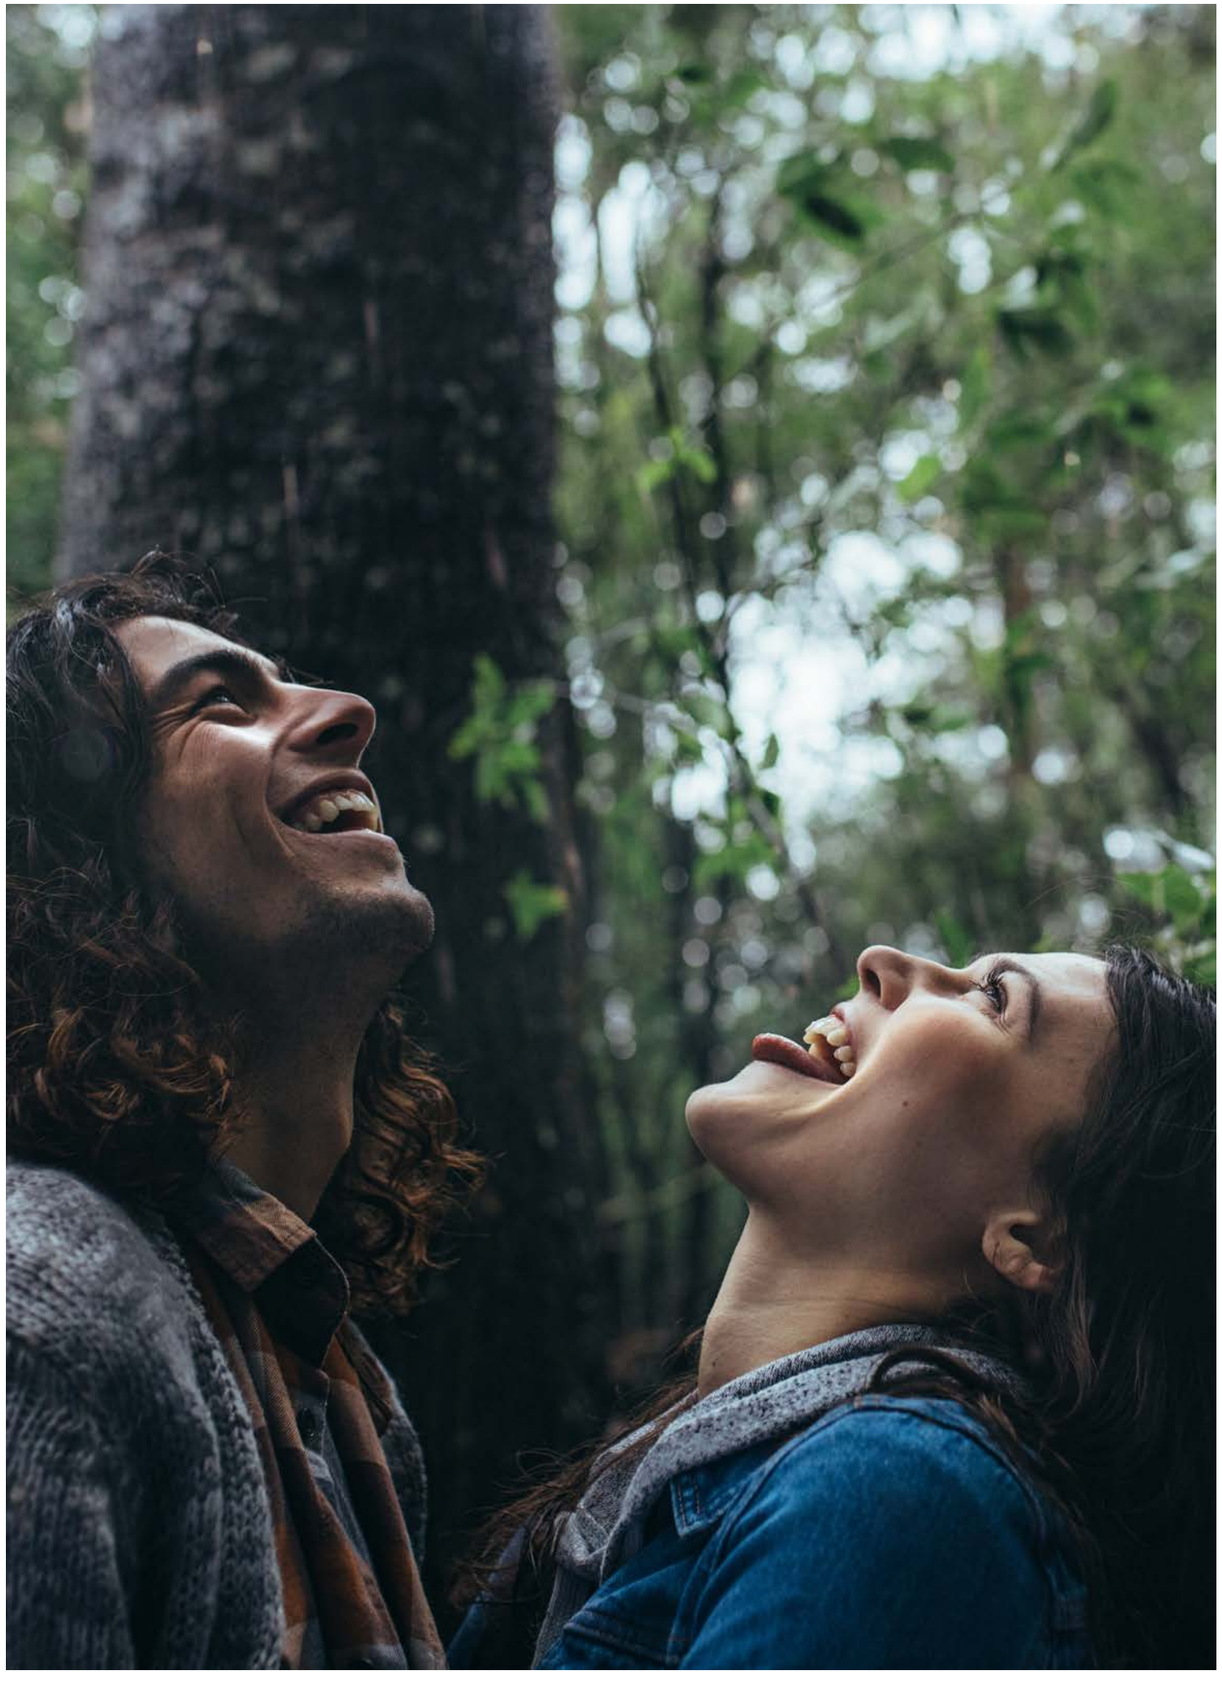

Co w trawie piszczy?

Ekologia	4-5
Barlinek Institute of Design	6-7
Historia	8-9
100% drewna	10-11
Konstrukcja Deski Barlineckiej	12-13
Zalety Deski Barlineckiej	14-17
Stabilna konstrukcja	18-19
Grupa Barlinek	20-21
Jodła Francuska	22-39
Jodła Klasyczna	40-81
Jasne kolory	82-97
Naturalne kolory	98-133
Ciemne kolory	134-149
Deska Barlinecka na ścianie	150-151
Wymiary Deski Barlineckiej	152-153
Klasyfikacja drewna	154-155
Wykończenie Deski Barlineckiej	156-157
Montaż Deski Barlineckiej	158-159
Listwy przypodłogowe	160-163
Listwy specjalne	164-165
Pielęgnacja	166-167



Troska o środowisko i postawa proekologiczna są jednymi z nadrzędnych wartości Barlinka.

Posadziliśmy ponad 18 mln drzew

Sadzimy drzewa
Za każdą zakupioną paczkę Deski Barlineckiej sadzimy 1 drzewo. Las Klientów Barlinka, który rośnie w Polsce, w Rumunii i w Ukrainie, dziś liczy już ponad 18 000 000 drzew!

Ratujemy sokoła
Współfinansujemy program przywracania populacji nadrzewnej sokoła wędrownego. Dzięki podjętym działaniom w ciągu ostatnich lat udało się przywrócić lasom ponad 100 tych pięknych ptaków.

Dąb Bartek pod ochroną
Sędziwy dąb Bartek to najsłynniejszy polski pomnik przyrody, dlatego przeznaczamy środki finansowe na realizację niezbędnych, ratujących go, prac renowacyjnych.

Eko polityka firmy
Troska o środowisko i postawa proekologiczna jest jedną z nadrzędnych wartości marki. Barlinek jest nierozerwalnie związany ze środowiskiem naturalnym. To w naturze znajdujemy inspirację, to z niej pozyskujemy surowiec do produkcji i to w trosce o nią realizujemy bogaty program działań proekologicznych.

Odpowiedzialność
Idea ekologiczności towarzyszy nam również w codziennym działaniu. Surowiec do produkcji pozyskujemy jedynie z obszarów objętych odpowiedzialną gospodarką leśną, co potwierdza prestiżowy certyfikat organizacji Forest Stewardship Council®.

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood | Supporting responsible forestry
FSC® C021347



Barlinek Institute of Design

BIOD
To platforma współpracy z architektami i wsparcie profesjonalnych doradców. To również cykliczne bezpłatne szkolenia dla architektów wnętrz w wielu miastach Polski, w tym w fabryce w Barlinku.

Platforma obejmuje również organizację międzynarodowego konkursu „Kreacje z Natury" realizowanego z powodzeniem przez firmę Barlinek od kilku lat. Dzięki wieloletniej wymianie doświadczeń między producentem i projektantami, BIOD wyznacza trendy w kolorystyce i w wykończeniu podłóg.



Jak to drzewiej bywało

Przemysł drzewny rozwinął się w Barlinku już w XIX wieku. Do końca II wojny światowej w mieście działał tartak połączony ze stolarnią i wytwórnią mebli.

Oprócz tego czynnych było kilka innych tartaków. Po wojnie połączono je w przedsiębiorstwo – Zakłady Drzewne Lasów Państwowych w Barlinku. W początkowym etapie produkcji tartaki przecierały na tarcicę surowiec iglasty i liściasty.


Wielkość przetarcia wynosiła około 100 m^3 dziennie. Stolarnia produkowała w tym czasie meble dla instytucji i szkół, płotki przeciwśnieżne oraz cyrkle do mierzenia ziemi.

W 1947 roku zwiększono i rozszerzono produkcję o następujący asortyment: krzesła, stolarkę otworową oraz galanterię drewnianą.

1 stycznia 1959 roku firma przyjęła nazwę Barlineckie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Barlinku.

W dniu 1 czerwca 1999 r. wojewoda zachodniopomorski zdecydował o prywatyzacji bezpośredniej państwowego Barlineckiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego.

Dzięki znacznemu dokapitalizowaniu oraz konsekwentnie realizowanej polityce rozbudowy i modernizacji firmy Barlinek S.A., nastąpił znaczny wzrost produkcji podłóg drewnianych. Deska Barlinecka stała się synonimem deski warstwowej w Polsce i niektórych krajach na świecie.

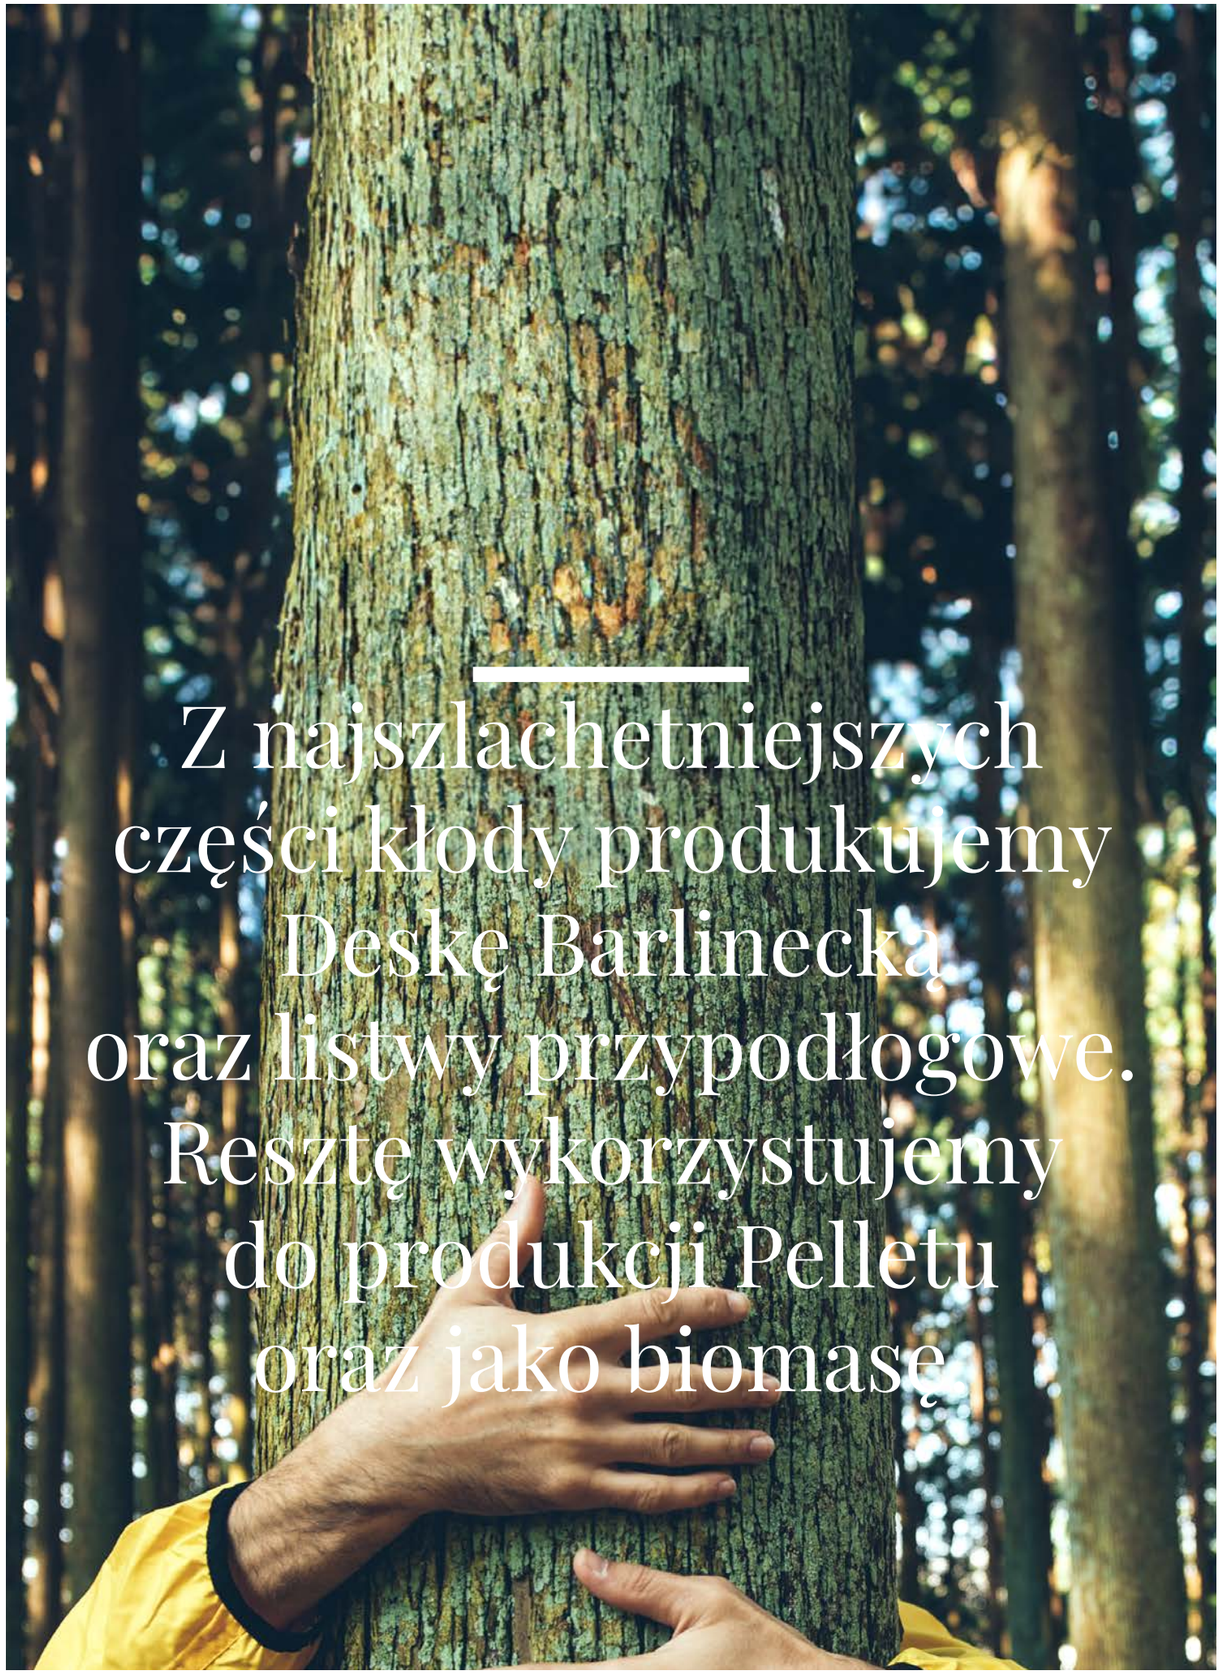


Cała z drewna

Wykorzystujemy 100% surowca
Barlinek jest jedynym zakładem w Europie skupiającym cały proces produkcyjny w jednym miejscu. Gwarantuje to pełną kontrolę jakości na każdym etapie przerobu drewna, a także jego ekonomiczne wykorzystanie. Pozyskując tak cenny surowiec, jakim jest naturalne drewno, Barlinek stara się wykorzystać go w 100%.

Prawdziwe drewno
Jest niealergiczne, trwałe i wytrzymałe, ciepłe w dotyku, wygodne w użytkowaniu, niepowtarzalne oraz reguluje mikroklimat.

Deska Barlinecka
To 100% drewna, stabilna konstrukcja odporna na zmiany temperatur i wilgotności, możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym, samodzielny i szybki montaż, możliwość wielokrotnej renowacji, najlepsza jakość w dobrej cenie*.

*Szczegółowe informacje odnośnie montażu i użytkowania Deski Barlineckiej znajdują się w instrukcji montażu oraz w karcie gwarancyjnej.

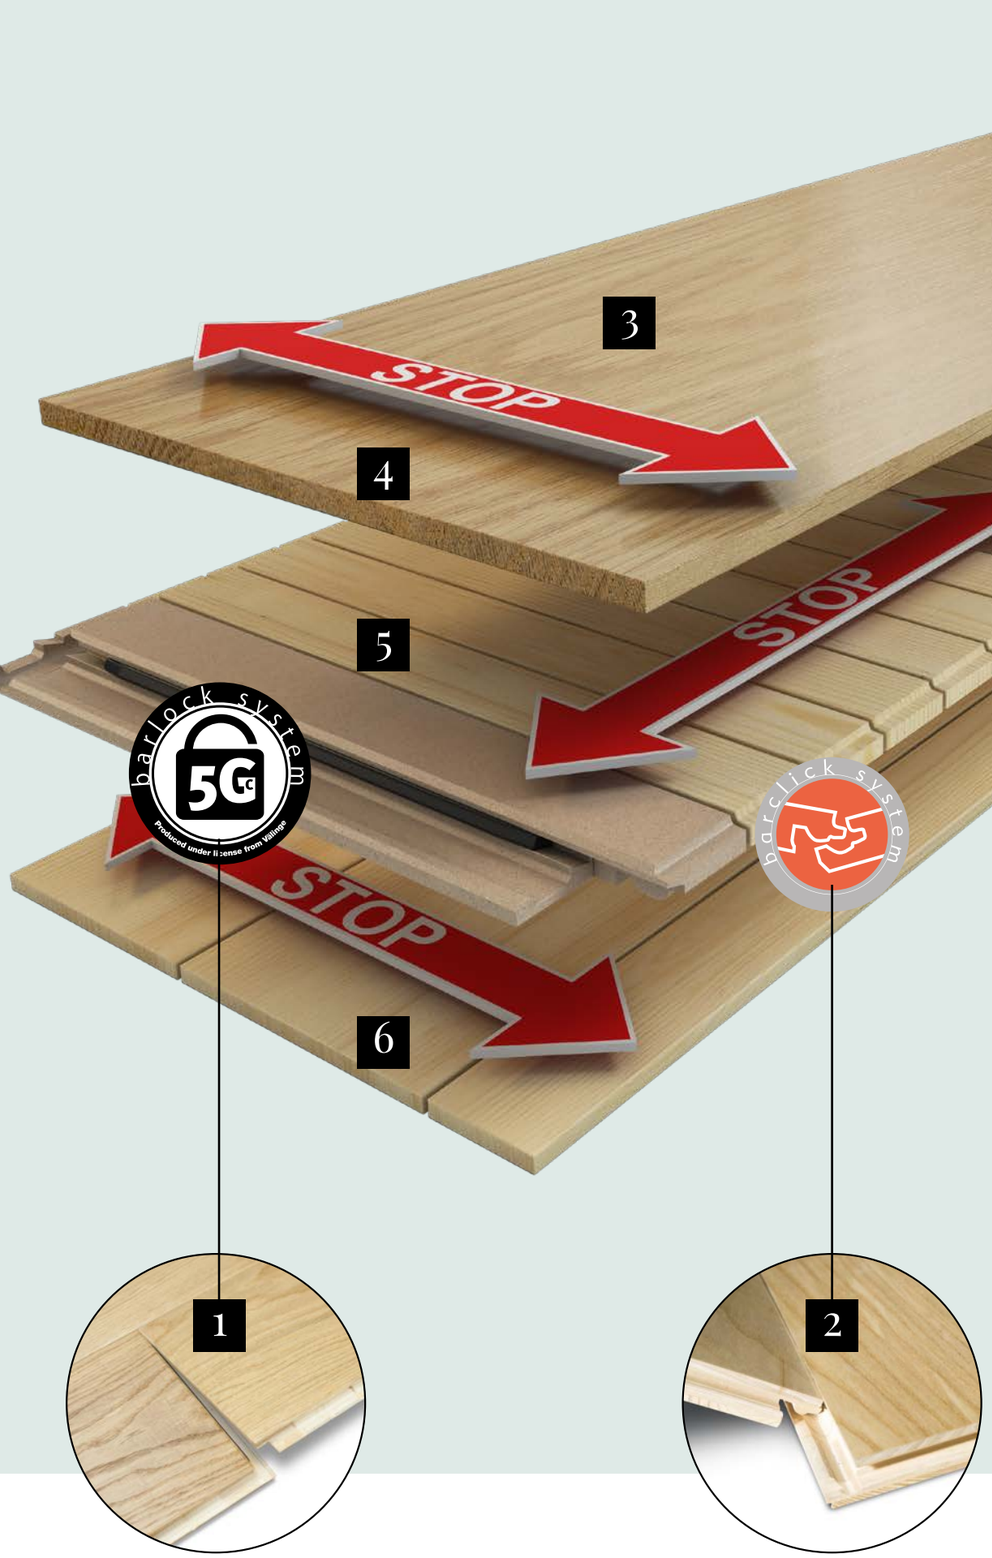

Konstrukcja Deski Barlineckiej

1 Złącze czołowe Barlock System 5Gc
Szybki, łatwy montaż nawet w trudno dostępnych miejscach. Prosty montaż desek dociętych pod kątem. Niewymagane dodatkowe narzędzia do montażu i demontażu.*

2 Złącze Barclick®
Szybki, łatwy montaż przy użyciu zestawu montażowego. Duża wytrzymałość złącza.

3 Ochrona Drewna
Do 7 warstw systemu lakierniczego utwardzanego promieniami UV lub system olejowy naturalny.

4 Warstwa wierzchnia
Wyselekcjonowane drewno europejskie, zabezpieczone systemem lakierniczym lub olejowym.

5 Warstwa środkowa
Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy wierzchniej oraz dolnej. Ogranicza naturalną pracę drewna, nawet przy stale zmieniających się warunkach pogodowych.

6 Warstwa dolna
Drewno iglaste, ułożone poprzecznie do warstwy środkowej, ogranicza pracę drewna.

*Szczegółowe informacje odnośnie montażu i użytkowania Deski Barlineckiej znajdują się w instrukcji montażu oraz w karcie gwarancyjnej.



Cała z drewna



Wytrzymała



Ciepła w dotyku

Zalety Deski Barlineckiej

100% z drewna
Deska podłogowa, wykonana w 100% z naturalnego drewna wysokiej jakości. Cenny surowiec wykorzystujemy w 100%. Z drewna produkujemy Deskę Barlinecką, a z powstałych podczas jego obróbki trocin, Pellet opałowy i Brykiet do kominków. Kora wykorzystywana jest w naszych ogrodach.

Stabilna konstrukcja
Grubość każdej warstwy Deski Barlineckiej jest nie przypadkowa. To efekt naszego wieloletniego doświadczenia oraz setek godzin spędzonych na badaniach i testach naturalnej pracy drewna. Nasza wiedza ekspercka pozwoliła na opracowanie podłogi o konstrukcji idealnej, której parametry niwelują naturalne naprężenia surowca.

Na ogrzewanie podłogowe
Nie każda podłoga drewniana nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Deska Barlinecka, dzięki swojej warstwowej konstrukcji, doskonale przewodzi ciepło i może być z powodzeniem stosowana na ogrzewaniu podłogowym – zarówno elektrycznym, jak i wodnym. To jedna z jej przewag nad podłogami z drewna litego.



100% DREWNA
Deska Barlinecka wykonana jest w 100% z naturalnego drewna wysokiej jakości.



STABILNA KONSTRUKCJA
Konstrukcja krzyżowa Deski Barlineckiej jest bardziej odporna na zmiany wilgotności powietrza, ogranicza skrzypienie, pęcznienie czy rozsychanie drewna.



OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Deska Barlinecka, dzięki swojej krzyżowej konstrukcji, doskonale przewodzi ciepło i może być stosowana na ogrzewaniu podłogowym – zarówno elektrycznym, jak i wodnym.



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
Test szwedzki potwierdza, że lakier professional jest bardziej odporny na ścieranie i plamy niż podłogi czołowych europejskich producentów!



BEZPIECZEŃSTWO
Nasze podłogi spełniają wszystkie rygorystyczne normy europejskie w zakresie ochrony zdrowia.



NIEPOWTARZALNOŚĆ
Drewno jest, było i będzie nie do podrobienia, struktura drewna jest niepowtarzalna.



SZYBKI MONTAŻ
Dzięki naszym złączom bezklejowym ułożysz podłogę sam, szybko i bez zbędnych narzędzi.



CIEPŁA W DOTYKU
Drewno samo w sobie jest materiałem zawsze ciepłym w dotyku.



CICHA PODŁOGA
System podpodłogowy lub przyklejenie podłogi do podłoża niweluje odgłosy stukania.



RÓŻNORODNOŚĆ WZORÓW
To ponad 100 wzorów i kolorów, w różnych wymiarach i możliwościach aranżacyjnych.



KOMPLET SYSTEMOWY
Listwy przypodłogowe, progowe, schodowe, dylatacyjne. Klipsy do montażu deski na ścianie oraz montażu listew.



MOŻLIWOŚĆ RENOWACJI
Przy bardzo zużytej warstwie wierzchniej Deskę Barlinecką można przeszlifować i ponownie polakierować lub zaolejować.*

*Patrz wybrane produkty

Jeszcze więcej zalet



Niezawodny produkt
Naszym celem jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości podłóg drewnianych. Realizujemy to poprzez szeroko rozumianą kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, od fazy projektowania deski warstwowej, kontrolę surowca drzewnego, proces technologiczny, produkcję i końcową kontrolę jakościową wyrobu gotowego.

Drewniana deska warstwowa na lata
Połączenie warstwy wierzchniej, wykonanej z twardego drewna litego – dębu lub jesiona z przeciwstawnie sklejonymi dwiema warstwami sosny powoduje, że otrzymujemy w 100% drewnianą, naturalną i trwałą podłogę na lata.

Gwarancja nawet do 40 lat (30 + 10)
Deska Barlinecka to produkt na długie lata. Dowiedz się jak przedłużyć okres gwarancji o dodatkowe 10 lat na www.**barlinek**.com.pl

*Szczegółowe informacje odnośnie montażu i użytkowania Deski Barlineckiej znajdują się w instrukcji montażu oraz w karcie gwarancyjnej.



Jesień-zima
okres grzewczy
wysusza powietrze



Wiosna-lato
duża wilgotność
powietrza

Okiełznać siły natury!

10-krotnie większa stabilność wymiarowa
Drewno ma naturalną skłonność do zmiany wymiarów pod wpływem zmian pogodowych wynikających z różnych pór roku. W warunkach wysokiej wilgotności pęcznieje, a przy niskiej – kurczy się. To dlatego zdarza się, że tradycyjne podłogi drewniane z litego drewna pęcznieją, skrzypią albo rozsychają się tworząc szczeliny. Deska Barlinecka, w porównaniu do podłóg z drewna litego, posiada ok. 10-krotnie większą stabilność wymiarową! Zbudowana jest z trzech warstw drewna klejonego krzyżowo. Taka konstrukcja znacząco ogranicza naturalną pracę drewna, zapewnia równowagę między poszczególnymi warstwami, a tym samym gwarantuje dużą stabilność podłogi, nawet przy zmieniających się warunkach temperatury i wilgotności.

Konstrukcja idealna
Deska Barlinecka składa się z trzech warstw prawdziwego drewna ułożonych w nowoczesnej konstrukcji krzyżowej. Warstwowa budowa Deski Barlineckiej zapewnia dużą stabilność podłogi oraz pozwala najskuteczniej okiełznać siły natury. Jej budowa idealnie sprawdza się na ogrzewaniu podłogowym.

*Szczegółowe informacje odnośnie montażu i użytkowania Deski Barlineckiej znajdują się w instrukcji montażu oraz w karcie gwarancyjnej.



Produkujemy rocznie 14 mln m²

Grupa Barlinek jest wiodącym producentem warstwowych podłóg drewnianych na świecie o potencjale produkcji ponad 14 mln m² rocznie. Najważniejszym oferowanym produktem jest Deska Barlinecka – warstwowa podłoga ze szlachetnych gatunków drewna rodzimego.

Sprzedaż podłóg prowadzona jest do ponad 75 krajów na całym świecie. Znajdują one zastosowanie nie tylko w prywatnych domach i mieszkaniach, ale również w obiektach użyteczności publicznej – biurach, hotelach, galeriach handlowych, sklepach, kinach, teatrach, muzeach itd. Portfolio marki uzupełniają podłogi specjalistyczne Barkiet Sport, stosowane m.in. w halach i salach sportowych, klubach fitness oraz salach tanecznych. Marka oferuje również pełną gamę akcesoriów do montażu i pielęgnacji podłóg oraz znane z wysokiej jakości biopaliwa drzewne: pelet drzewny i brykiet kominkowy.

Barlinek przywiązuje dużą wagę do tego, aby stosowane technologie i gotowe wyroby firmy były ekologiczne oraz przyjazne dla środowiska naturalnego.

Dzięki stałej modernizacji zakładu oraz inwestycjom w nowoczesne technologie to jedno z najczystszych przedsiębiorstw tej branży w Polsce. Działania firmy Barlinek pokazują, że ochrona środowiska może być dla firm nie tylko narzuconym przez prawo poszczególnych krajów obowiązkiem, ale także ważnym elementem długookresowej strategii rozwoju.



Podłogi w paryskim stylu

...czyli
renesans
jodły francuskiej



Konstrukcja jodły francuskiej

1 Złącze pióro-wpust
Tradycyjny sposób montażu klasycznej podłogi. Odpowiednio oznaczone prawe i lewe deski dają wzór Jodły Francuskiej. Podłoga montowana poprzez przyklejenie do podłoża.*

2 Ochrona Drewna
Do 7 warstw systemu lakierniczego utwardzanego promieniami UV lub system olejowy naturalny.

3 Warstwa wierzchnia
Wyselekcjonowane drewno europejskie zabezpieczone systemem lakierniczym lub olejowym.

4 Warstwa środkowa
Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy wierzchniej oraz dolnej. Ogranicza naturalną pracę drewna, nawet przy stale zmieniających się warunkach pogodowych.

5 Warstwa dolna
Drewno iglaste, ułożone poprzecznie do warstwy środkowej, ogranicza pracę drewna.

*Szczegółowe informacje odnośnie montażu i użytkowania Jodły Francuskiej znajdują się w instrukcji montażu oraz w karcie gwarancyjnej.





szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Trivor
Jodła Francuska 130

1WV000002

Natężenie cech drewna

●●○○○

Klasyczna podłoga dębowa finezyjnie złagodzona perłowym odcieniem bieli. Deski subtelnie nacechowane przez naturę, uwydatnione dodatkowo procesem szczotkowania. Smukłość i lekkość podłogi podkreślona 4-stronną mikrofazą. Wykończona lakierem matowym.





Jodła francuska 130

szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Salt
Jodła Francuska 130

1WV000007

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga dębowa o delikatnym białym zabarwieniu. Smukłości i delikatności nadała jej 4-stronna mikrofaza, a zabieg szczotkowania dodatkowo podkreślił unikalny rysunek słojów. Pokryta olejem naturalnym.



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



Jodła francuska 130

Dąb Serene
Jodła Francuska 130

1WV000005

Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga drewniana o strukturze mocno podkreślonej szczotkowaniem, z dużą ilością naturalnych cech drewna. Szlachetności deskom nadała 4-stronna mikrofaza. Podłoga barwiona, w odcieniu beżowo-popielatym, wykończona lakierem matowym.





Jodła francuska 130

szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Caramel
Jodła Francuska 130

1WV000001


Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga dębowa o naturalnie ciepłej barwie z subtelnie zaakcentowanymi naturalnymi cechami drewna. Rysunek słoi uwydatniony dzięki procesowi szczotkowania. Szlachetność podkreślona 4-stronną mikrofazą, całość pokryta lakierem matowym.



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

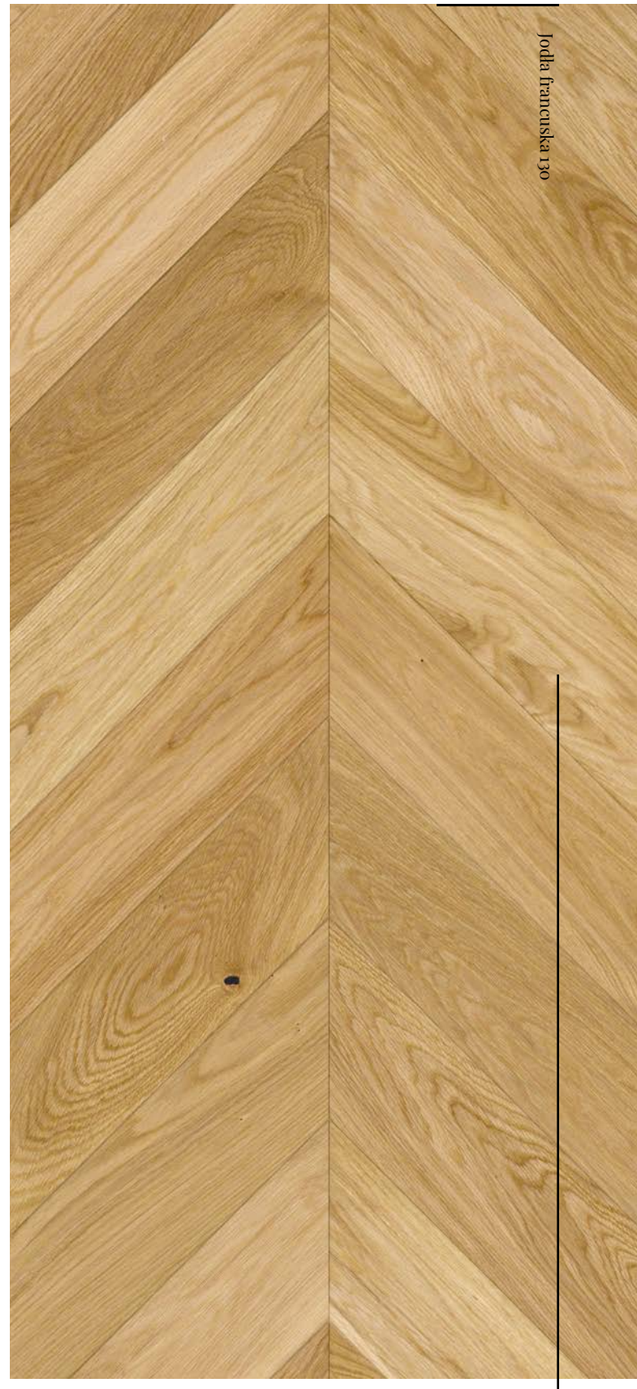

Jodła francuska 130

Dąb Bright
Jodła Francuska 130

1WV000006

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga drewniana o naturalnej barwie klasycznego dębu. Pokryta olejem naturalnym, który uwydatnia szlachetną strukturę drewna, podkreśloną dodatkowo w procesie szczotkowania. Dzięki 4-stronnej mikrofazie podłoga nabrała wrażenia lekkości i smukłości.



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



Dąb Raisins
Jodła Francuska 130

1WV000003

Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga dębowa o mocno rustykalnym charakterze i naturalnej barwie. Piękno drewna podkreślone zostało zabiegiem szczotkowania, a 4-stronna mikrofaza nadała smukłości. Wykończona lakierem matowym.





Jodła francuska 130

szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Mainland
Jodła Francuska 130

1WV000004

Natężenie cech drewna

●●●●○

Deska dębowa o mocno wyeksponowanych cechach drewna i przyjemnym odcieniu ciepłego brązu. Podłoga poddana procesom szczotkowania i fazowania, dzięki którym zostały podkreślone struktura oraz forma. Wykończona lakierem matowym.



Jodła klasyczna

w nowoczesnym wydaniu




Innowacyjne złącze jodły klasycznej

Jedyne takie złącze na rynku!
Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu R&D pozwoliło na stworzenie złącza Jodły Klasycznej, które umożliwia montaż bez konieczności użycia prawej i lewej deski.*

Czołowe Złącze Optilock®
Innowacja na rynku podłóg, którym może poszczycić się tylko Barlinek. To nowe bezklejowe złącze czołowe Barlinka umożliwiające układanie Jodły Klasycznej czysto, szybko i łatwo.

*Szczegółowe informacje odnośnie montażu i użytkowania Jodły Klasycznej znajdują się w instrukcji montażu oraz w karcie gwarancyjnej.



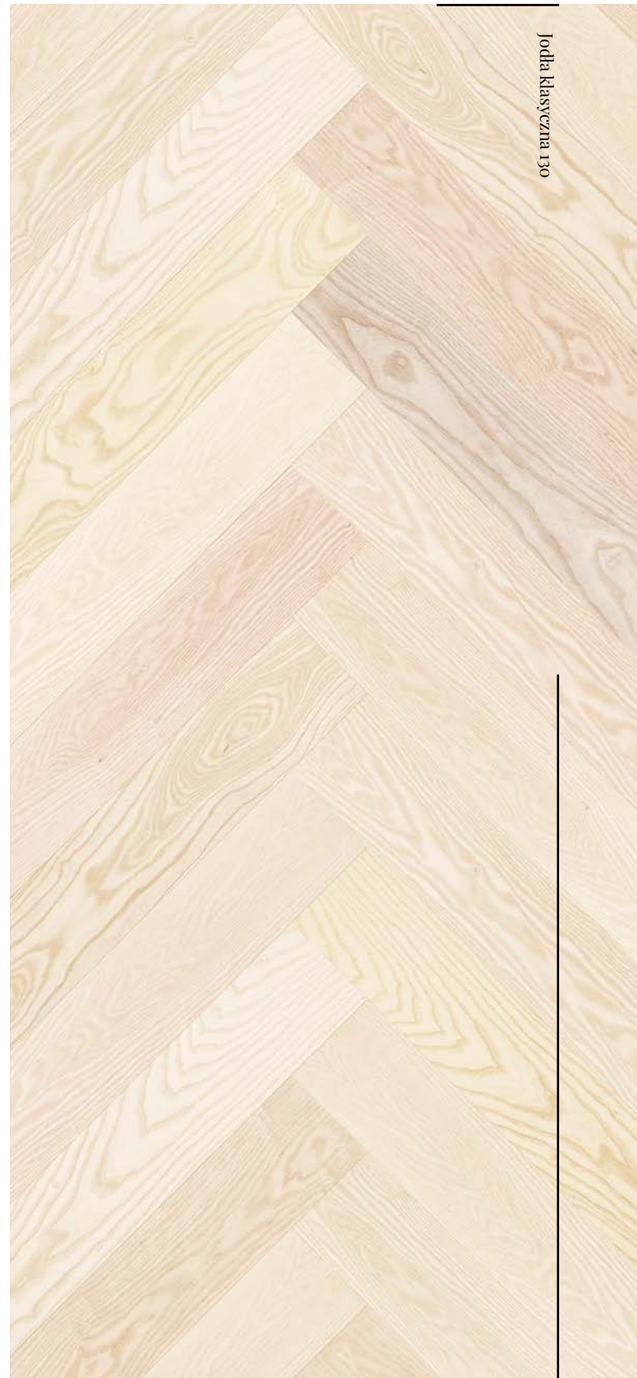

szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, lakier matowy

Jesion Moonlight
Jodła Klasyczna 130

1WC000018


Natężenie cech drewna

●○○○○

Podłoga jesionowa o delikatnym, kremowym barwieniu. Wrażenie smukłości desek zostało podkreślone poprzez 4-stronną mikrofazę.
Pokryta lakierem matowym.



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

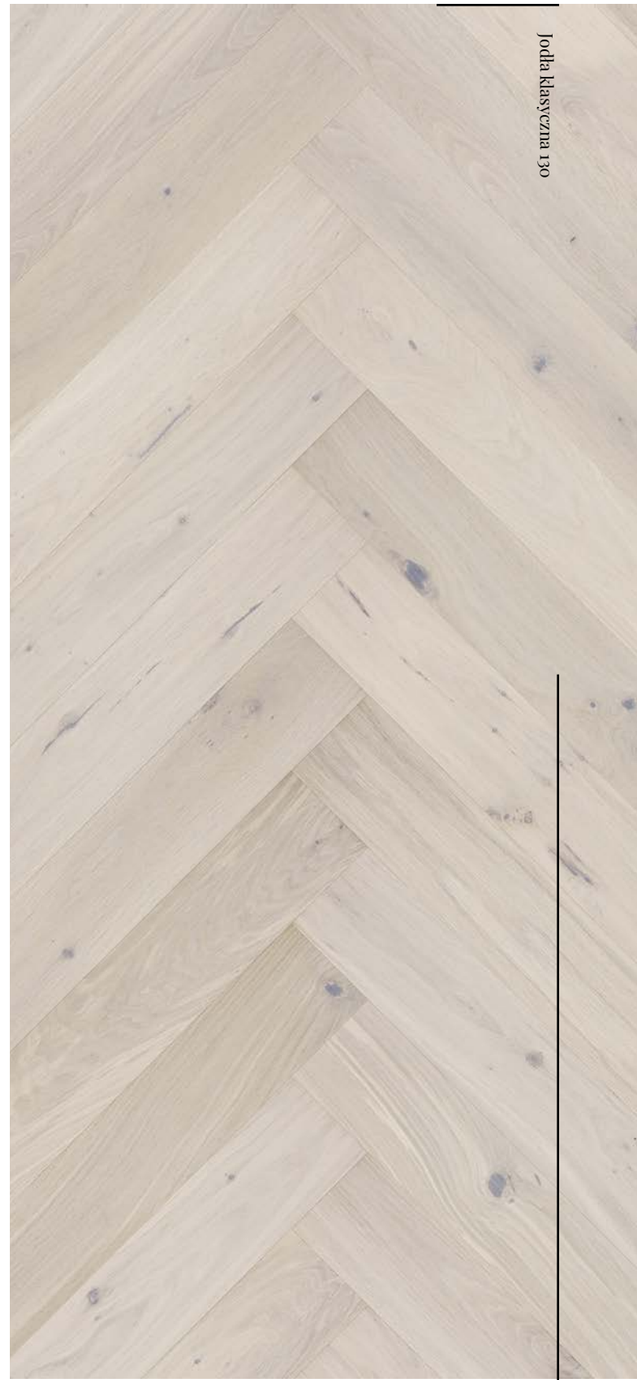

Dąb Cappuccino

Jodła Klasyczna 130

1WC000010


Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga dębowa o delikatnym, kremowo-białym barwieniu. Deski uszlachetnione zabiegiem szczotkowania i mikrofazą. Zabezpieczone lakierem matowym.



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

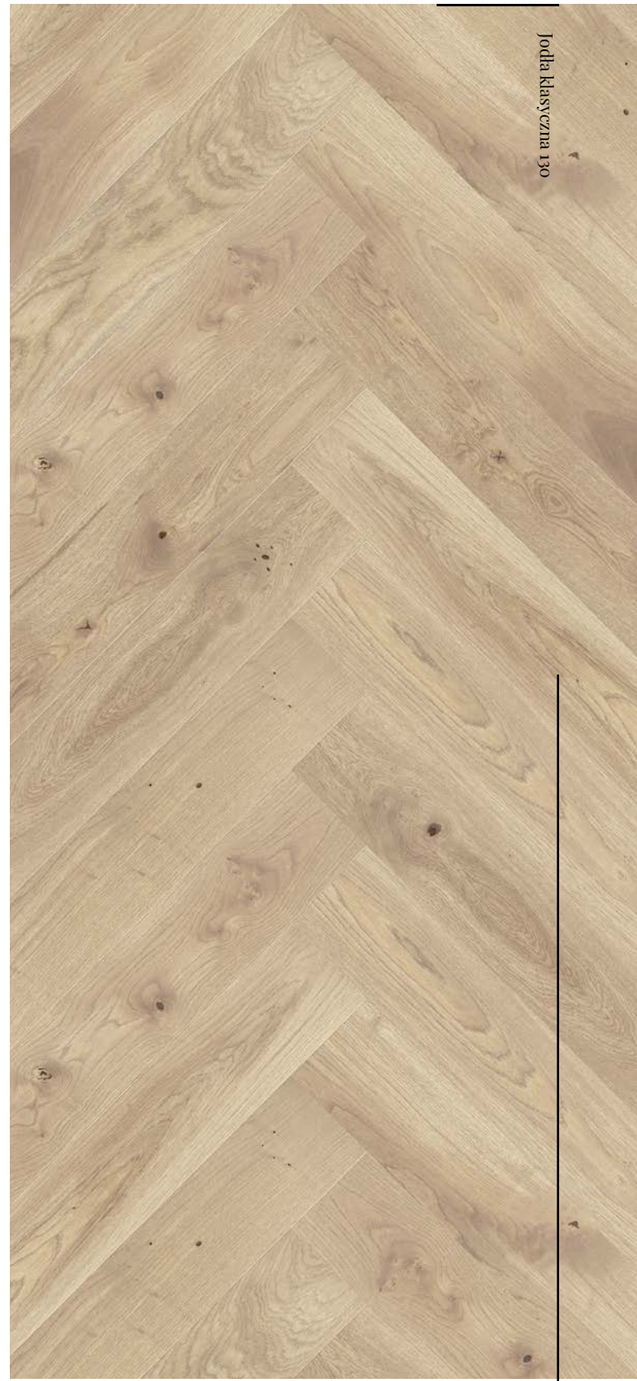

Dąb Salt
Jodła Klasyczna 130


1WC000035

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga dębowa o delikatnym białym zabarwieniu. Smukłości i delikatności nadała jej 4-stronna mikrofaza, a zabieg szczotkowania dodatkowo podkreślił unikalny rysunek słojów. Pokryta olejem naturalnym.



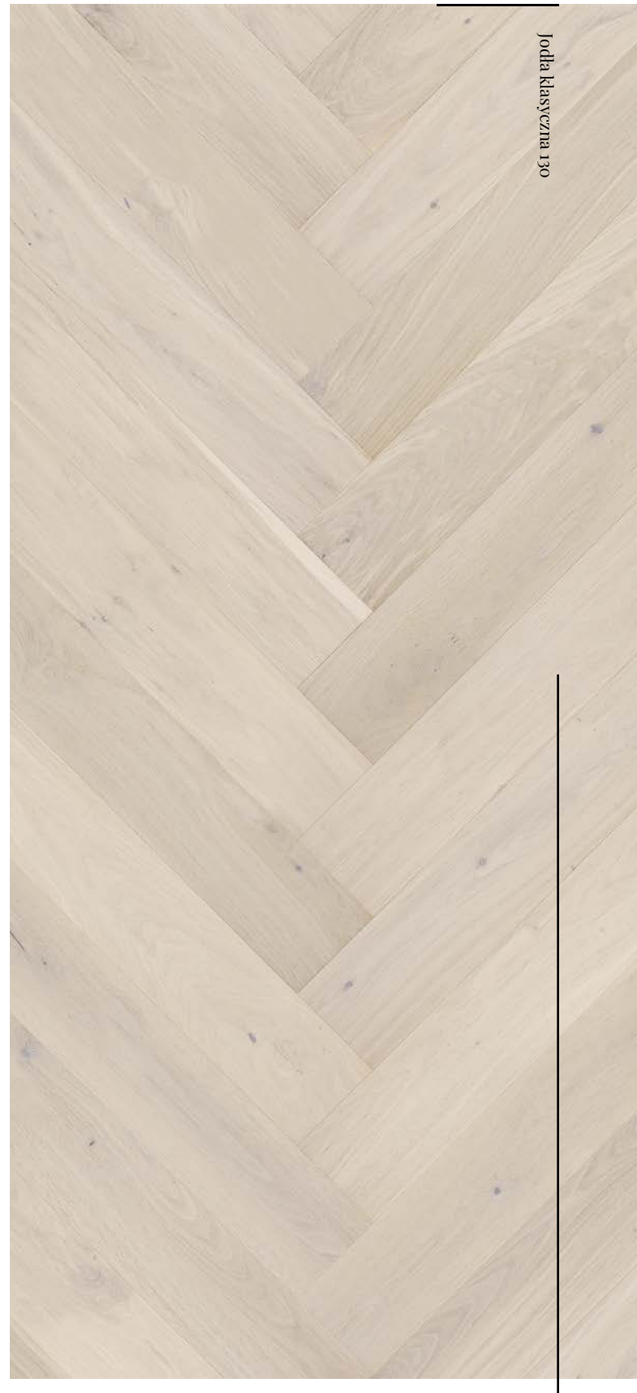

szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Trivor
Jodła Klasyczna 130


1WC000008

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga dębowa o delikatnym, kremowo-białym zabarwieniu. Deski uszlachetnione szczotkowaniem, krawędzie podkreślone mikrofazowaniem. Podłoga wykończona lakierem matowym.



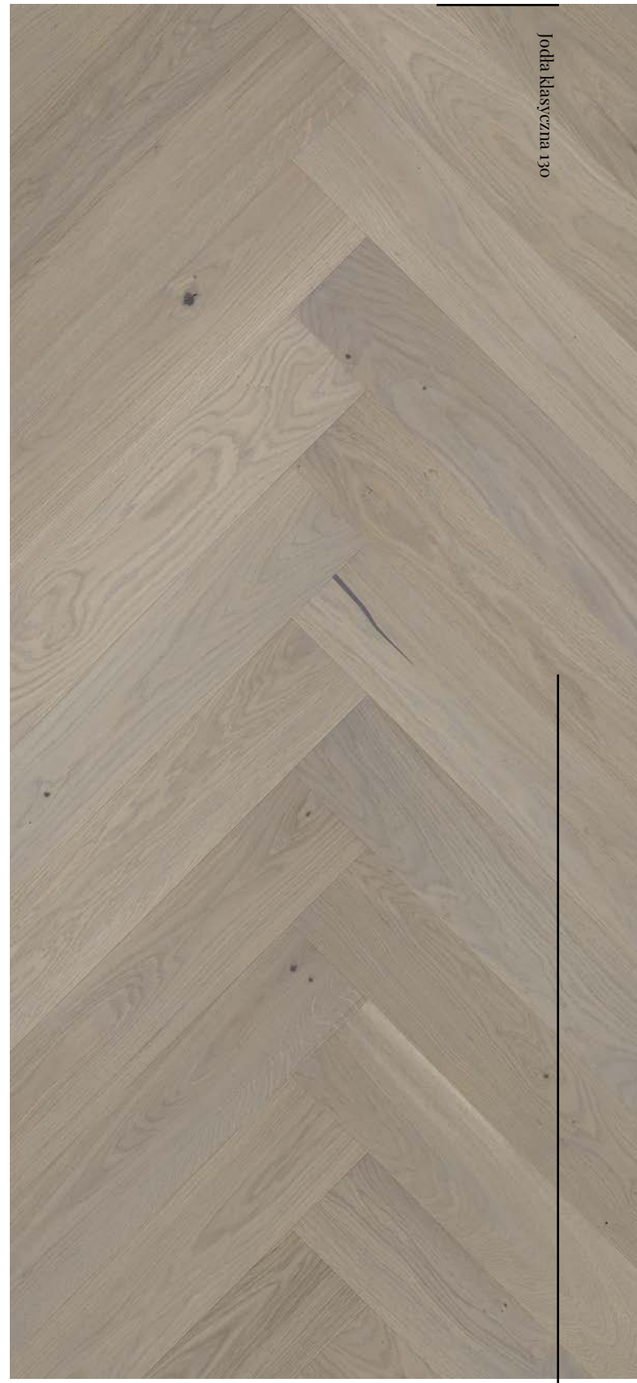

szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Marzipan Muffin
Jodła Klasyczna 130


1WC000014

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga barwiona, w odcieniach popielu, pokryta matowym lakierem. Naturalną strukturę drewna podkreślono zabiegiem szczotkowania, a smukłości deskom nadała czterostronna mikrofaza.



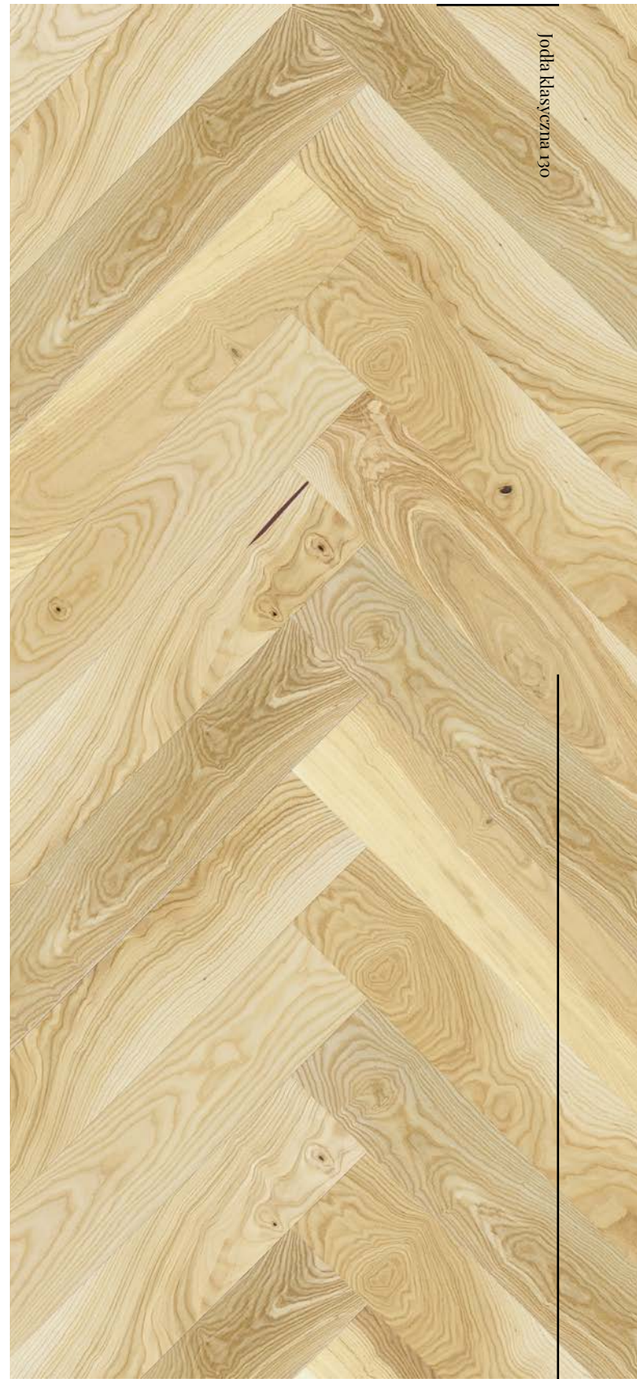

szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, lakier matowy

Jesion Auric
Jodła Klasyczna 130

1WC000019

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga jesionowa w ciepłym kolorze złota. Na krawędziach zastosowano 4-stronną mikrofazę, która potęguje wrażenie szlachetności.
Deska wykończona lakierem matowym.



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



Jodła klasyczna 130

Dąb Caramel
Jodła Klasyczna 130


1WC000007

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga drewniana skomponowana z desek szczotkowanych z zaznaczonymi fazą krawędziami, co potęguje wrażenie szlachetnej, tradycyjnej podłogi dębowej. Jako wykończenie zastosowano lakier matowy.



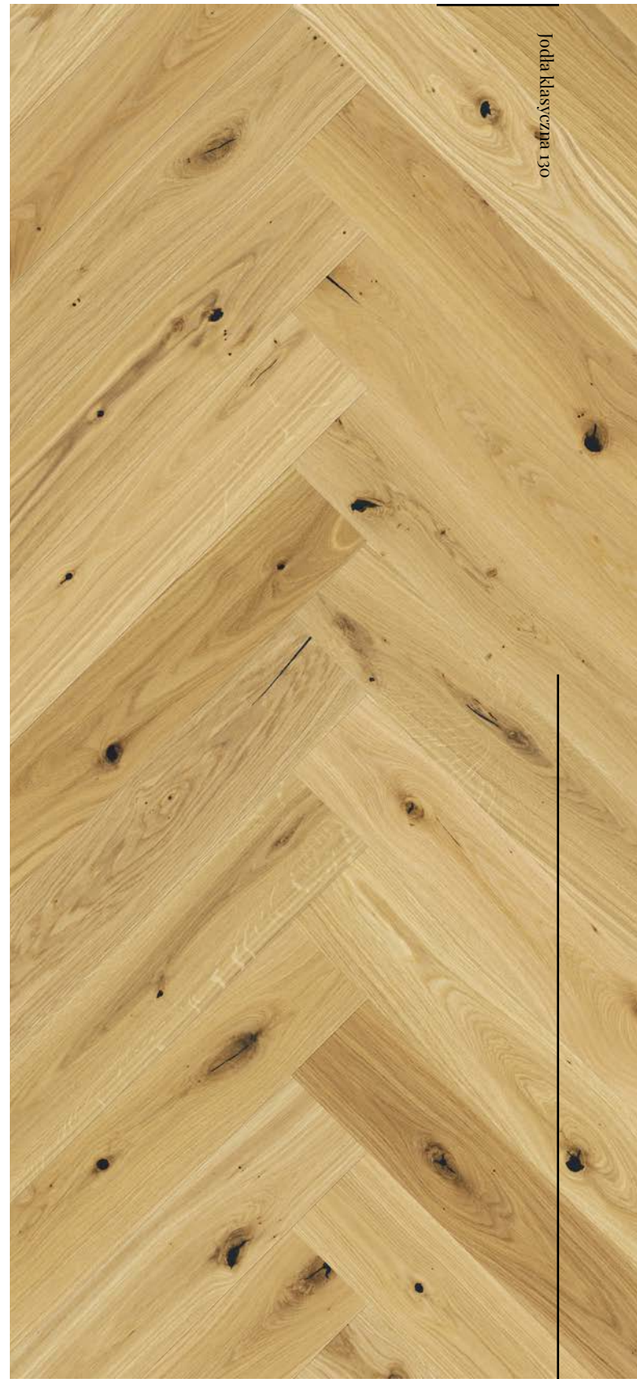

Jodła klasyczna 130

szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Grand Canyon
Jodła Klasyczna 130

1WC000011

Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga dębowa z dużą ilością naturalnych cech drewna. Dzięki 4-stronnej mikrofazie deski wydają się smuklejsze i lżejsze, a struktura drewna została podkreślona szczotkowaniem. Podłoga wykończona lakierem matowym.



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny



Jodła klasyczna 130

Dąb Bright
Jodła Klasyczna 130

1WC000012

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga dębowa o umiarkowanej ilości naturalnych cech drewna i pięknym, delikatnie złotym odcieniu. Naturalny charakter został podkreślony szczotkowaniem, a 4-stronna mikrofaza nadała wrażenie smukłości. Przyjemna w dotyku dzięki wykończeniu olejem naturalnym.





Jodła klasyczna 130

szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Toffee
Jodła Klasyczna 130

1WC000017


Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga dębowa skąpana w tonacjach złota i ciepłego brązu. Smukłość pokrytych olejem naturalnym desek, uzyskano poprzez 4-stronne fazowanie. Niepowtarzalność i bogactwo cech drewna podkreślono w procesie szczotkowania.



szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

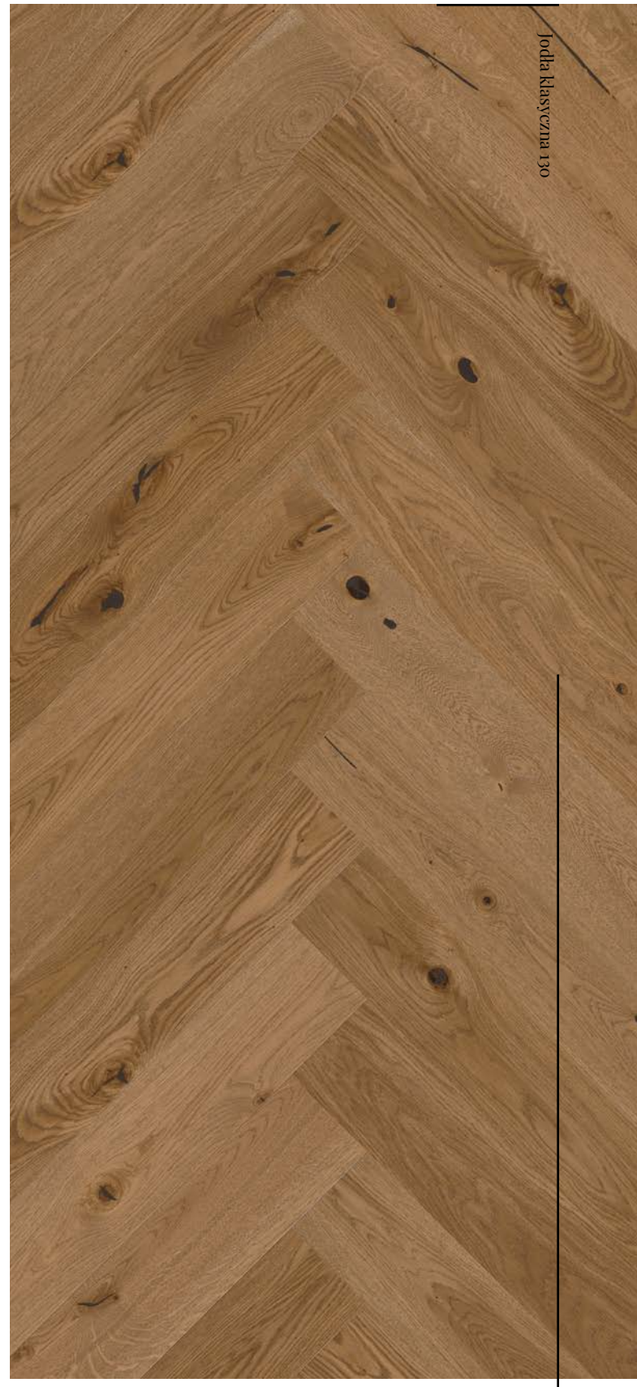

jodła klasyczna 130

Dąb Mainland
Jodła Klasyczna 130


1WC000022

Natężenie cech drewna

●●●●○

Deska dębowa o mocno wyeksponowanych cechach drewna i przyjemnym odcieniu ciepłego brązu. Podłoga poddana procesom szczotkowania i fazowania, dzięki którym zostały podkreślone struktura oraz forma. Wykończona lakierem matowym.



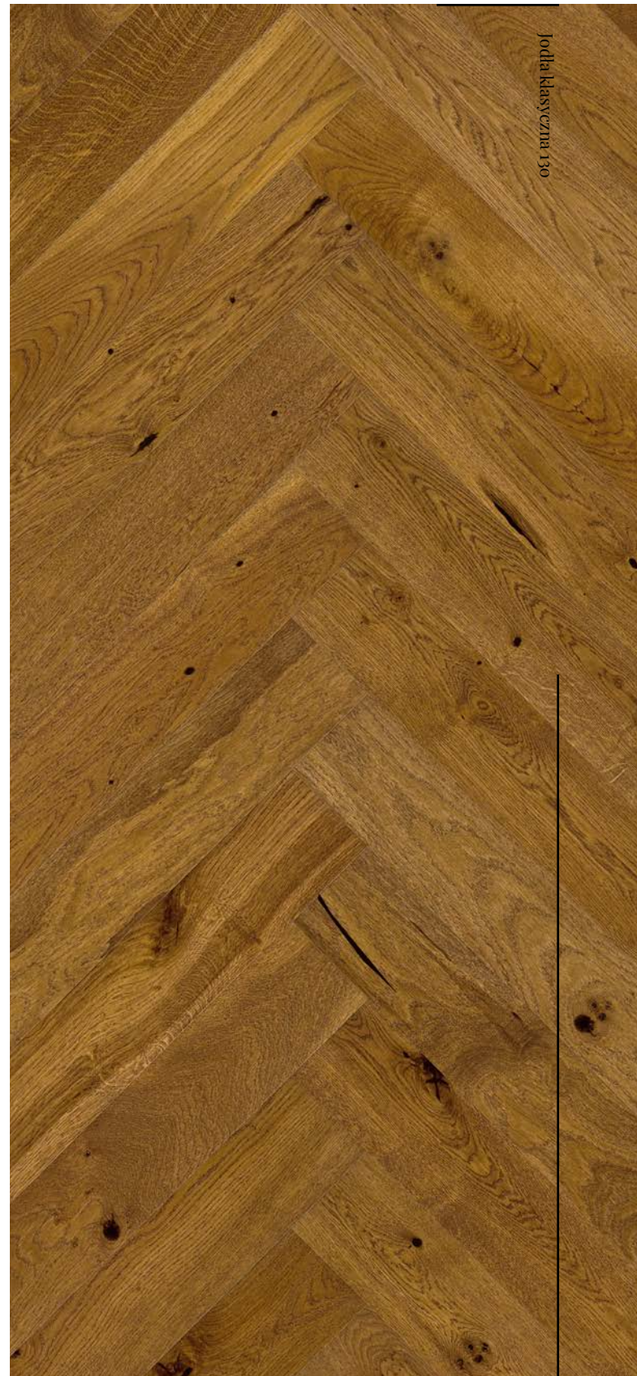

szer. 130 mm, dł. 725 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Brown Sugar
Jodła Klasyczna 130

1WC000006

Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga dębowa w ciepłym kolorze antycznego brązu. Pokryta matowym lakierem. Strukturę drewna podkreślono poprzez szczotkowanie, zaś krawędzie desek poprzez mikrofazę.





Jodła klasyczna 110

szer. 110 mm, dł. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Cappuccino
Jodła Klasyczna 110


1WC000001

Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga dębowa o perłowo-białym zabarwieniu. Deski poddano szczotkowaniu, co zaakcentowało naturalną strukturę drewna, a 4-stronna mikrofaza podkreśliła smukłość i lekkość. Wykończona subtelnym lakierem matowym.



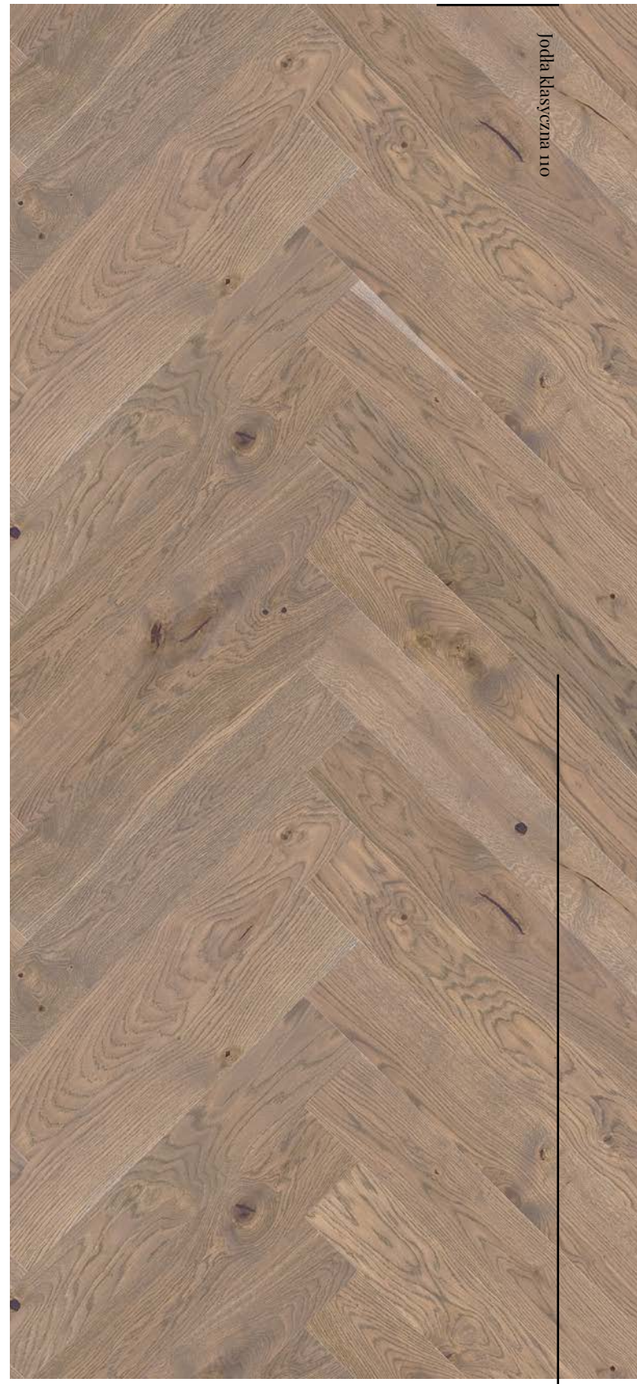

Jodła klasyczna 110

szer. 110 mm, dł. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Serene
Jodła Klasyczna 110

1WC000002

Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga dębowa w odcieniu beżowo-popielatym z pełną gamą naturalnych cech drewna. Rysunek drewna został podkreślony dzięki zabiegowi szczotkowania, a 4-stronna mikrofaza nadała szlachetności deskom. Pokryta lakierem matowym.





szer. 110 mm, dł. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Ramsey
Jodła Klasyczna 110

1WC000015

Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga dębowa w kolorze imitującym surowe drewno, który został uzyskany dzięki zastosowaniu unikalnego barwienia. Subtelności podłodze nadała czterostronna mikrofaza, a rysunek słojów uwydatniony został poprzez szczotkowanie. Wykończona olejem naturalnym.





szer. 110 mm, dł. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Bright
Jodła Klasyczna 110

1WC000016

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga dębowa o pięknym kolorze i niewielkiej ilości cech drewna. Naturalny charakter został podkreślonym szczotkowaniem, a 4-stronna mikrofaza nadała wrażenie smukłości deskom. Przyjemna w dotyku dzięki pokryciu olejem naturalnym.





szer. 110 mm, dł. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Caramel
Jodła Klasyczna 110


1WC000004

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga dębowa z subtelnie zaakcentowaną niedużą ilością cech drewna. Naturalny rysunek słoi i głębia barwy zostały uwydatnione zabiegiem szczotkowania, a 4-stronna mikrofaza podkreśliła jej charakter. Wykończona lakierem matowym.



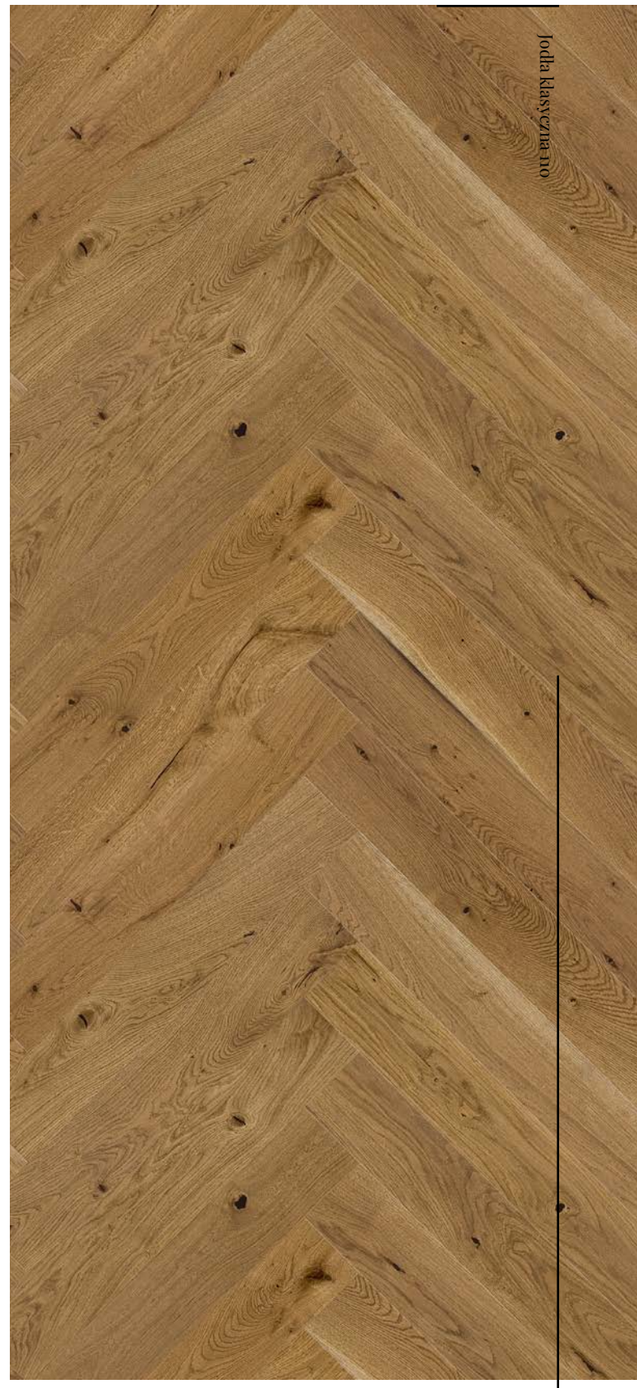

szer. 110 mm, dł. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Mainland
Jodła Klasyczna 110


1WC000003

Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga dębowa o barwie ciepłego brązu i mocno zaakcentowanych cechach drewna. Rysunek słoi został uwydatniony dzięki szczotkowaniu, a 4-stronna mikrofaza dodatkowo uszlachetniła podłogę. Pokryta lakierem matowym.



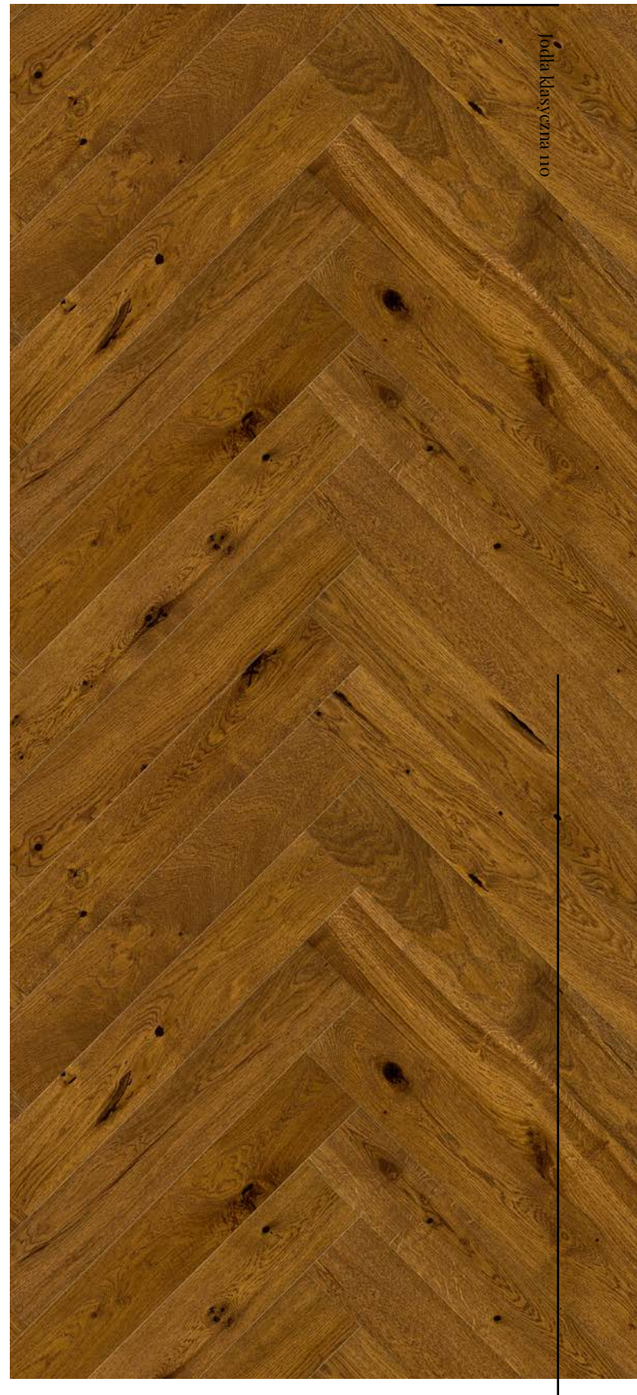

szer. 110 mm, dł. 660 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Brown Sugar
Jodła Klasyczna 110

1WC000030

Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga dębowa o przyjemnie ciepłej barwie antycznego brązu. Struktura desek została podkreślona procesem szczotkowania, a ścięte krawędzie dodały deskom lekkości. Podłoga wykończona lakierem matowym.



Lekkość

Podłoga, rzecz jasna

Taka podłoga wprowadzi więcej przestronności i optycznie powiększy pomieszczenie, nadając mu przejrzysty, ponadczasowy wygląd.





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Ivory
Grande


1WG000626

Natężenie cech drewna

●●●●●

Drewno desek Ivory Grande ma strukturę mocno podkreśloną szczotkowaniem oraz krawędzie zaznaczone fazowaniem. Całość subtelnie barwiona, uszlachetniona olejem naturalnym.



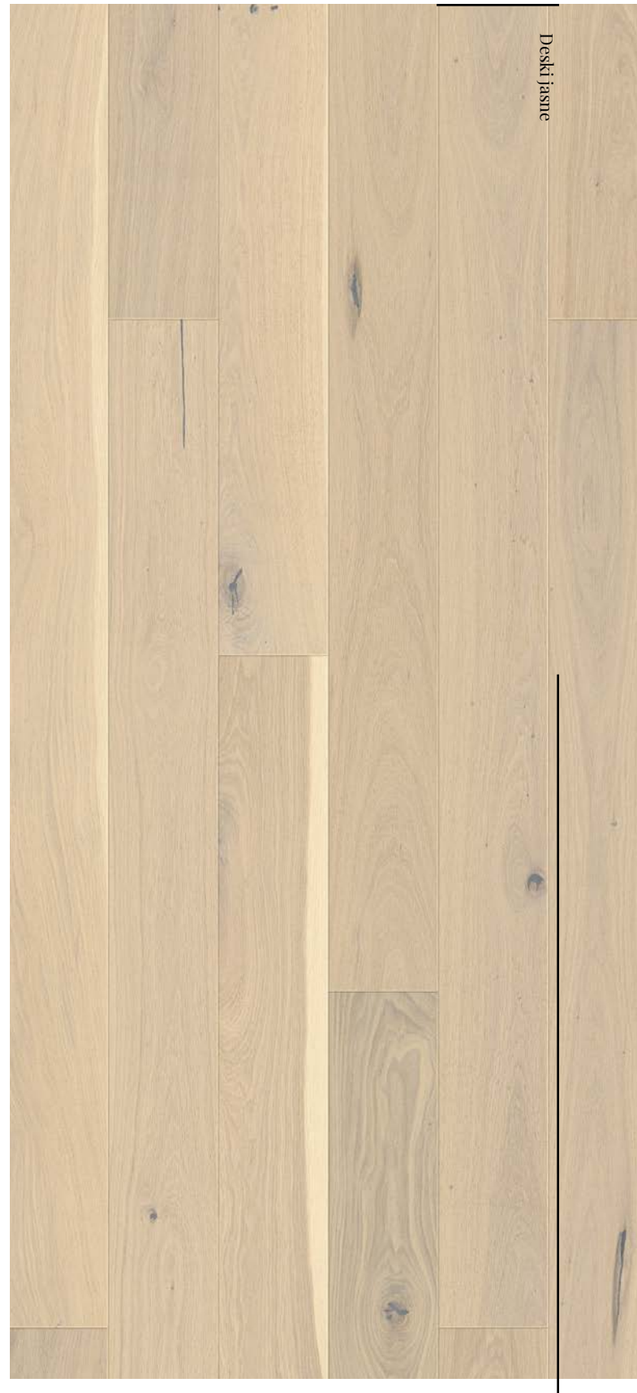

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, olej naturalny

Dąb Creme Brulee

Grande

1WG000628

Natężenie cech drewna

●●●○○

Creme Brulee Grande charakteryzuje się zastosowaniem surowca z widocznymi cechami naturalnymi. Kształt poszczególnych desek podkreślony poprzez czterostronne fazowanie. Całość pokryta olejem naturalnym.





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie dwustronne, lakier matowy | szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, lakier matowy

Dąb Mont Blanc
Grande | Medio

1WG000740 | 1WG000783

Natężenie cech drewna

●●●○○

Lekko kremowa podłoga lakierowana o szerokości 180 mm, która dzięki ścięciu dłuższych krawędzi nabiera elegancji i optycznie wydłuża deski. 1-lamelowa deska o szerokości 155 mm o lekko kremowym zabarwieniu. Dzięki mikrofazie nabiera wrażenia smukłości. Wykończona lakierem matowym.





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Jesion Platinium
Grande

1WG000554

Natężenie cech drewna

●●●○○

1-lamelowa podłoga jesionowa w szarych odcieniach. Struktura drewna podkreślona dzięki szczotkowaniu. Deska fazowana, dodatkowo zabezpieczona lakierem matowym.





szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Bowfell
Medio

1WG000788

Natężenie cech drewna

●●●○○

Dąb Bowfell to 1-lamelowa deska o szerokości 155 mm w odcieniu delikatnego popielu, z widocznymi cechami drewna.
Czterostronna mikrofaza nadaje podłodze smukłości. Szczotkowana, wykończona lakierem matowym.



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy



Jesion Milkshake
Grande

1WG000664

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga Milkshake Grande wyróżnia się dużą twardością drewna. Wybarwiona na mleczny kolor i zabezpieczona lakierem matowym.





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy


Jesion Milkshake
Molti

3WG000651

Natężenie cech drewna

●●○○○

Drewno jesionowe, ze względu na swoją naturalną twardość i wytrzymałość, jest gwarantem podłogi o wysokich parametrach użytkowania.
Jesion Milkshake Molti to produkt 3-lamelowy o wyjątkowym mlecznym wybarwieniu. Drewno zabezpieczono lakierem matowym.

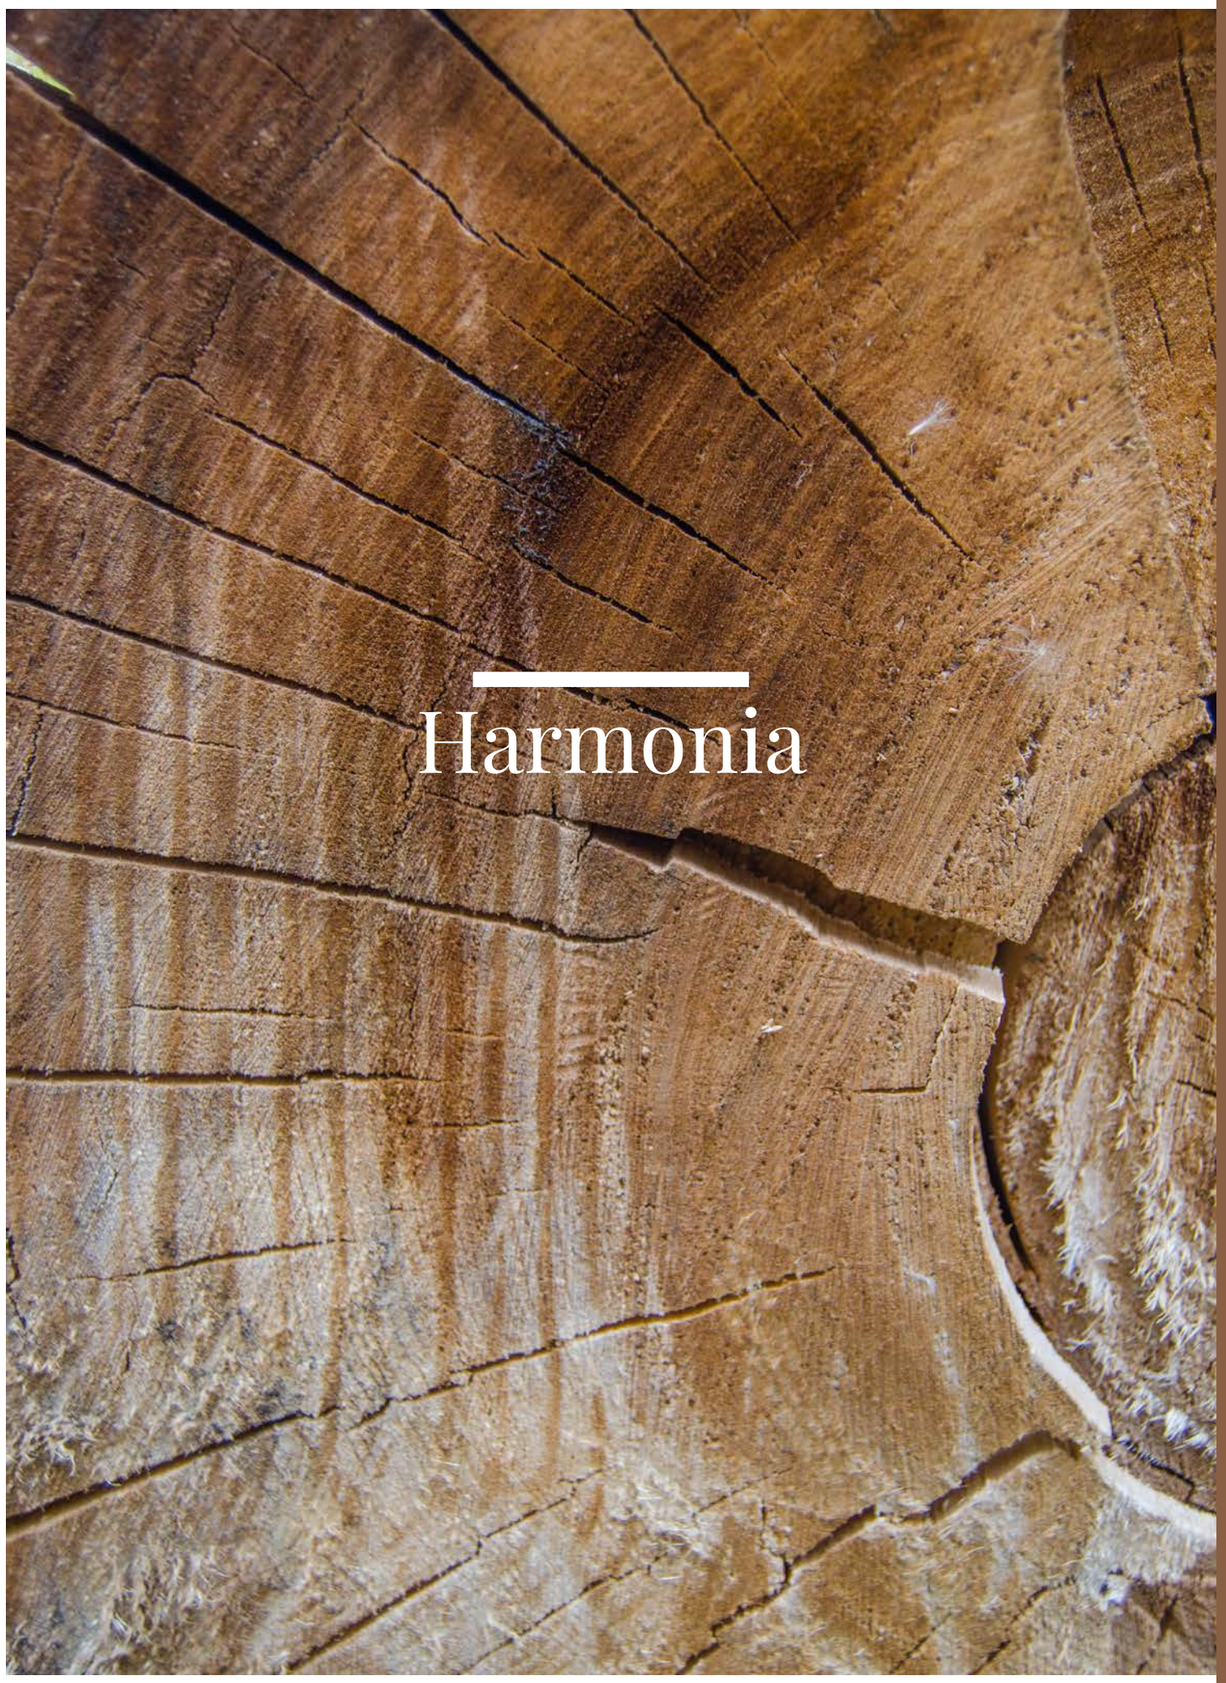

Dar natury

Ciepłe kolory, jakimi są brązy, przywołują na myśl naturalne barwy związane z przyrodą. Brąz jest kolorem natury: ziemi, drzew i drewna. Daje poczucie spokoju, harmonii i równowagi.



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny | szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



Dąb Calvados | Madeira
Grande | Grande

1WG000622 | 1WG000811

Natężenie cech drewna

●●●●●

Calvados o mocno wyeksponowanych cechach drewna dębowego. 1-lamelowość powierzchni podłogi podkreślona fazowaniem. Rysunek słoi i głębia barwy drewna uwydatnione dzięki szczotkowaniu i pokryciu naturalnym olejem. Podłoga Madeira pokryta lakierem matowym.





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

Dąb Askania
Grande

1WG000675

Natężenie cech drewna

●●○○○

Produkt powstały w drodze starannego doboru surowca. Askania Grande jest podłogą o najwyższej jakości i wytrzymałości, między innymi dzięki zastosowaniu lakieru o zwiększonej odporności na ścieranie.





szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

Dąb Askania
Piccolo

1WG000608

Natężenie cech drewna

●●○○○

Dzięki ścięciu krawędzi, 1-lamelowe deski wydają się smuklejsze i lżejsze. Podłoga wykończona lakierem półmatowym.



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



Dąb Askania
Molti

3WG000311

Natężenie cech drewna

●●○○○

Wytrzymałość podłogi Askania Molti zwiększono poprzez zastosowanie profesjonalnego lakieru półmatowego o podwyższonej odporności na ścieranie. Produkt ten doskonale prezentuje naturalne bogactwo odcieni drewna dębowego.





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Grand Canyon
Grande

1WG000621

Natężenie cech drewna

●●●●○

Grand Canyon Grande ma rustykalny charakter, uzyskany dzięki zabiegowi szczotkowania oraz ścięcia krawędzi deski.
Podłoga wykończona olejem naturalnym.





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Raisins
Grande

1WG000285

Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga Raisins Grande charakteryzuje się dowolnością rysunku słojów i kolorystką drewna dębowego. Czterostronna faza wydłuża optycznie deskę, a szczotkowanie podkreśla jej naturalny charakter. Podłoga wykończona lakierem matowym.





szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Raisins

Medio

1WG000774

Natężenie cech drewna

●●●●○

Rustykalna podłoga o dowolnym rysunku słojów w kolorystyce drewna dębowego. Optycznie wydłużona dzięki czterostronnej fazie.
Naturalny charakter został podkreślony szczotkowaniem. Wykończona lakierem matowym.





szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

Dąb Conchi
Piccolo

1WG000609

Natężenie cech drewna

●●●●○

Dzięki ścięciu krawędzi 1-lamelowe deski Conchi Piccolo wydają się smuklejsze i lżejsze. Podłoga wykończona lakierem półmatowym.



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



Dąb Caramel
Grande

1WG000284

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga Caramel Grande skomponowana jest z desek szczotkowanych z krawędziami zaznaczonymi fazą, co potęguje wrażenie szlachetnej, tradycyjnej podłogi dębowej. Jako wykończenie zastosowano lakier matowy.



szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



Dąb Caramel
Medio

1WG000773

Natężenie cech drewna

●●○○○

Caramel Medio to podłoga o umiarkowanej ilości cech drewna, której czterostronna faza nadała szlachetności.
Podłoga wykończona lakierem matowym.





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Bright
Grande

1WG000890

Natężenie cech drewna

●●○○○

Podłoga dębowa o pięknym kolorze i niewielkiej ilości cech drewna. Naturalny charakter został podkreślony szczotkowaniem, a 4-stronna mikrofaza nadała wrażenia smukłości. Przyjemna w dotyku dzięki pokryciu olejem naturalnym.





szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Bright
Piccolo

1WG000888

Natężenie cech drewna

●●○○○

Produkt składa się z desek 1-lamelowych, uszlachetnionych poprzez ścięcie krawędzi czterostronną fazą. Bright Piccolo został dodatkowo poddany szczotkowaniu i zabezpieczony transparentnym olejem naturalnym.





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, olej naturalny

Dąb Sunny

Molti

3WG000640

Natężenie cech drewna

●●○○○

Deska wykończona olejem naturalnym, który sprawia, że podłoga jest jeszcze bardziej przyjemna i ciepła w dotyku, a także „oddycha" regulując mikroklimat wnętrza.





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

Jesion Saimaa
Molti

3WG000650

Natężenie cech drewna

●●○○○

Dzięki wykończeniu lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie, podłoga Saimaa Molti prezentuje nie tylko wysokie walory estetyczne, ale również jest bardzo wytrzymała i gwarantuje wieloletnie użytkowanie.





szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Mersey
Medio

1WG000772

Natężenie cech drewna

●●○○○

To 1-lamelowa deska w kolorze przypominającym surowe drewno, który został uzyskany dzięki zastosowaniu unikalnego barwienia. 4-stronna mikrofaza nadała deskom subtelności, a rysunek słojów uwydatniony został poprzez szczotkowanie. Podłoga wykończona olejem naturalnym.



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier matowy



Dąb Azure Window
Grande

1WG000281

Natężenie cech drewna

●●○○○

Fazowanie desek dodaje podłodze Azure Window Grande charakteru. Naturalne piękno drewna dębowego podkreślone poprzez zastosowanie lakieru matowego.



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy




Dąb Azure Window
Molti

3WG000639

Natężenie cech drewna

●●○○○

Deska Azure Window Molti to produkt 3-lamelowy o ciepłej kolorystyce dębu. Powłoka lakieru matowego nie tylko chroni, ale także podkreśla naturalne cechy drewna.

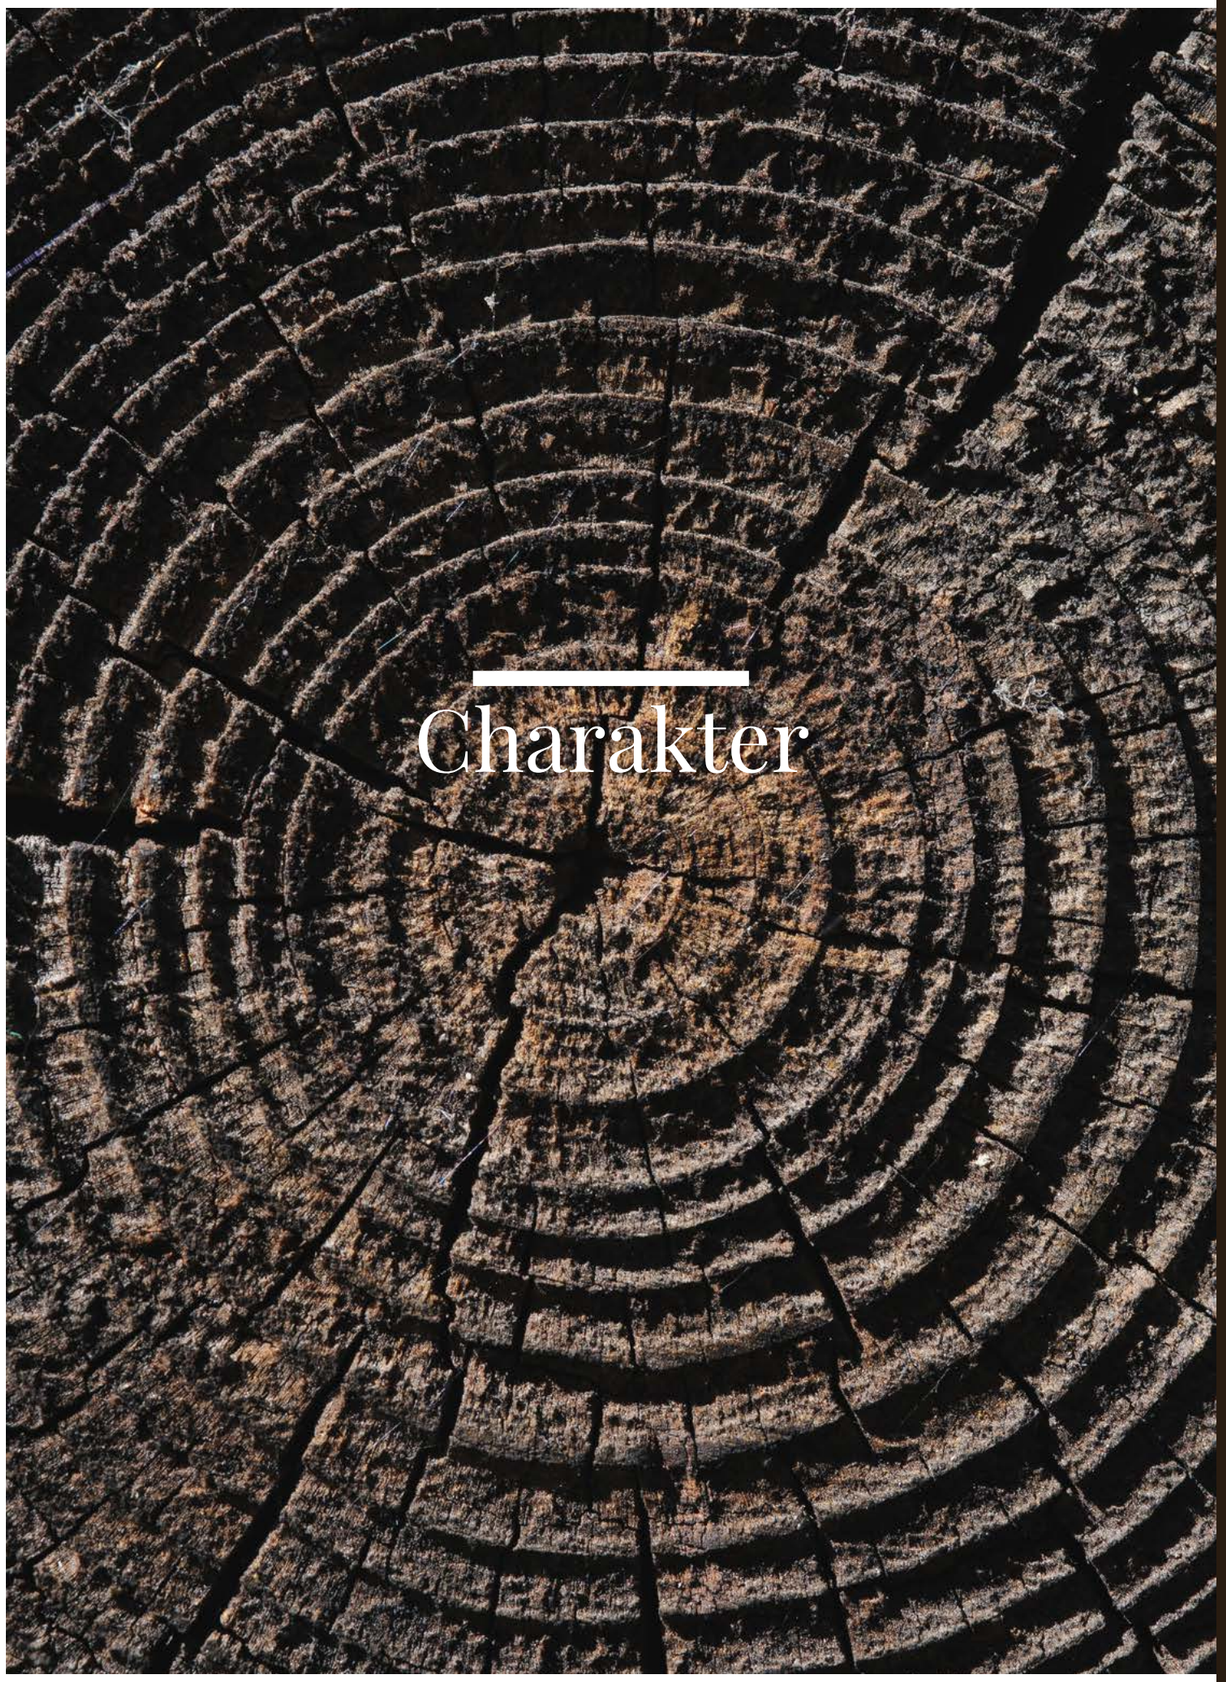

Charakter

Wydobyć głębię

Ciemne podłogi to doskonały punkt wyjścia do tworzenia kontrastów. Dobrze łączą się z jasnymi ścianami oraz kolorowymi dodatkami.





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Marsala
Grande

1WG000550

Natężenie cech drewna

●●●●●

Podłoga 1-lamelowa w kolorze podwędzanego dębu. Charakter deski podkreślony szczotkowaniem. Całość zabezpieczona lakierem matowym.





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier półmatowy

Jesion Coffee
Grande

1WG000676

Natężenie cech drewna

●●●●○

Deska charakteryzująca się wyraźnym usłojeniem i naturalnymi różnicami kolorystycznymi drewna. Całość barwiona w kolorze ciemnobrązowym, zabezpieczona lakierem półmatowym. Struktura drewna podkreślona zabiegiem szczotkowania.





szer. 130 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, lakier matowy

Dąb Nugat
Piccolo

1WG000729

Natężenie cech drewna

●●●●○

Dzięki ciemnobrązowej barwie oraz 4-stronnej mikrofazie, dąb Nugat Piccolo przypomina podłogi tradycyjne.
Drewno zabezpieczono lakierem matowym.





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Porto
Grande

1WG000624

Natężenie cech drewna

●●●●●

Efekt postarzenia uzyskano poprzez naturalne spękania, szczotkowanie deski oraz jej czterostronne fazowanie.
Drewno wybarwione na ciemny kolor i zabezpieczone olejem naturalnym.





szer. 130 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, lakier matowy

Dąb Jaspis
Piccolo


1WG000269

Natężenie cech drewna

●●●●○

1-lamelowa podłoga z dębu, pokryta lakierem matowym. Złotawy kolor przywodzi na myśl stare dębowe deski.
Dodatkowo krawędzie podłogi fazowane z czterech stron.



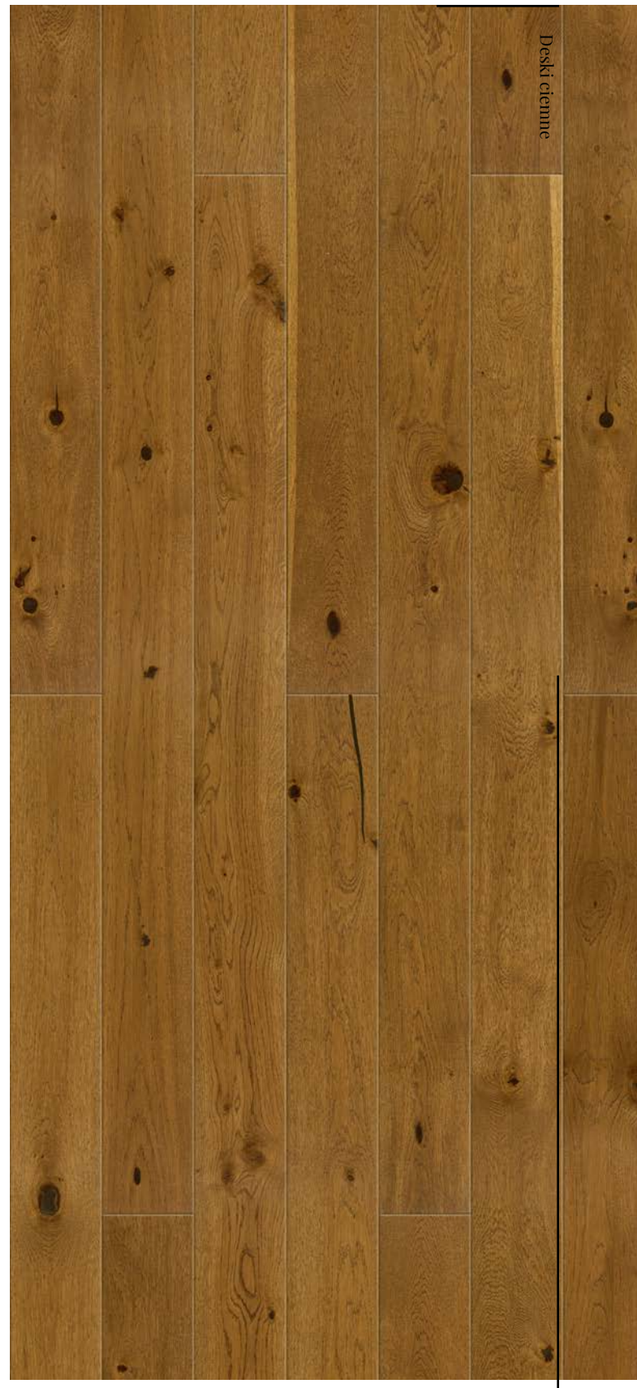

Deski cienne

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Brown Sugar
Piccolo

1WG000304

Natężenie cech drewna

●●●●○

Podłoga dębowa w ciepłym kolorze antycznego brązu. Pokryta matowym lakierem. Strukturę drewna podkreślono poprzez szczotkowanie, zaś krawędzie desek poprzez mikrofazę. Podłoga w wersji 1-lamelowej.





szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Dąb Azores
Medio

1WG000791

Natężenie cech drewna

●●●●●

Produkt o mocno wyeksponowanych cechach drewna dębowego. 1-lamelowość powierzchni podłogi podkreślona fazowaniem.
Rysunek słoi i głębia barwy drewna uwydatnione dzięki szczotkowaniu i pokryciu naturalnym olejem w kolorze ciepłego brązu.



W pionie,
w skosie czy
poziomo.

Deska Barlinecka na ścianie

To doskonały efekt zgodny z trendami światowego designu. Dowolność aranżacji – na całej ścianie lub na wybranym fragmencie. Wyciszone, przytulne i ciepłe wnętrze, designerski element dekoracyjny i nietuzinkowy sposób wyeksponowania naturalnego piękna drewna.



Klips montażowy metalowy, pozwalający na szybki, bezpieczny i łatwy montaż każdej Deski Barlineckiej na ścianie.





Classico line

Klasa drewna sama w sobie
Naturalna podłoga ułożona w ponadczasowy wzór jodły francuskiej lub klasycznej pasuje do wnętrz w każdym stylu. Jodła Francuska nadaje pomieszczeniom eleganckiego charakteru.
Jodła Klasyczna przeznaczona jest dla ludzi ceniących tradycję, a jednocześnie stawiających na nowoczesny design.



PURE line

Drewno w najczystszej postaci
Najwyższej jakości deski 1-lamelowe o szerokościach180 mm i 155 mm, transparentne, lakierowane i olejowane. To ekskluzywna i najbardziej efektowna forma ekspozycji naturalnego piękna surowca.




DECOR line


Najnowsze trendy kolorystyczne
Dla tych, którzy cenią nowoczesny design i oryginalną kolorystykę.
Deski o szerokości 180 mm i 155 mm barwione, w najmodniejszych odcieniach to idealne rozwiązanie dla poszukiwaczy awangardowych rozwiązań.



Life line

Piękno drewna, bezkonkurencyjnie wytrzymałe
Deski 3-lamelowe o szerokości 207 mm, o wyjątkowej trwałości, którą zapewnia superodporny lakier – dwukrotny zwycięzca międzynarodowego testu odporności na ścieranie i plamy.
LIFE to również deski 1-lamelowe o szerokości 130 mm.

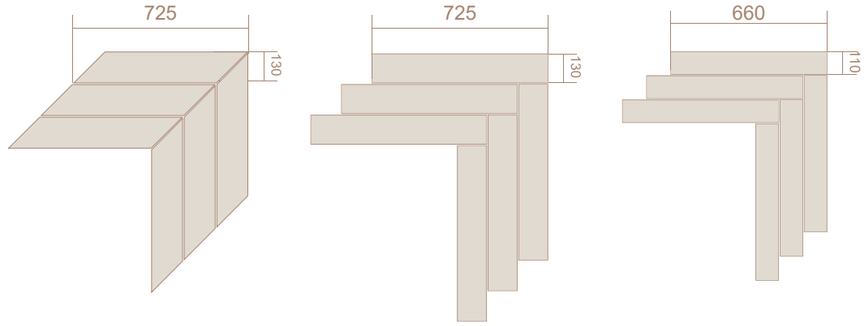

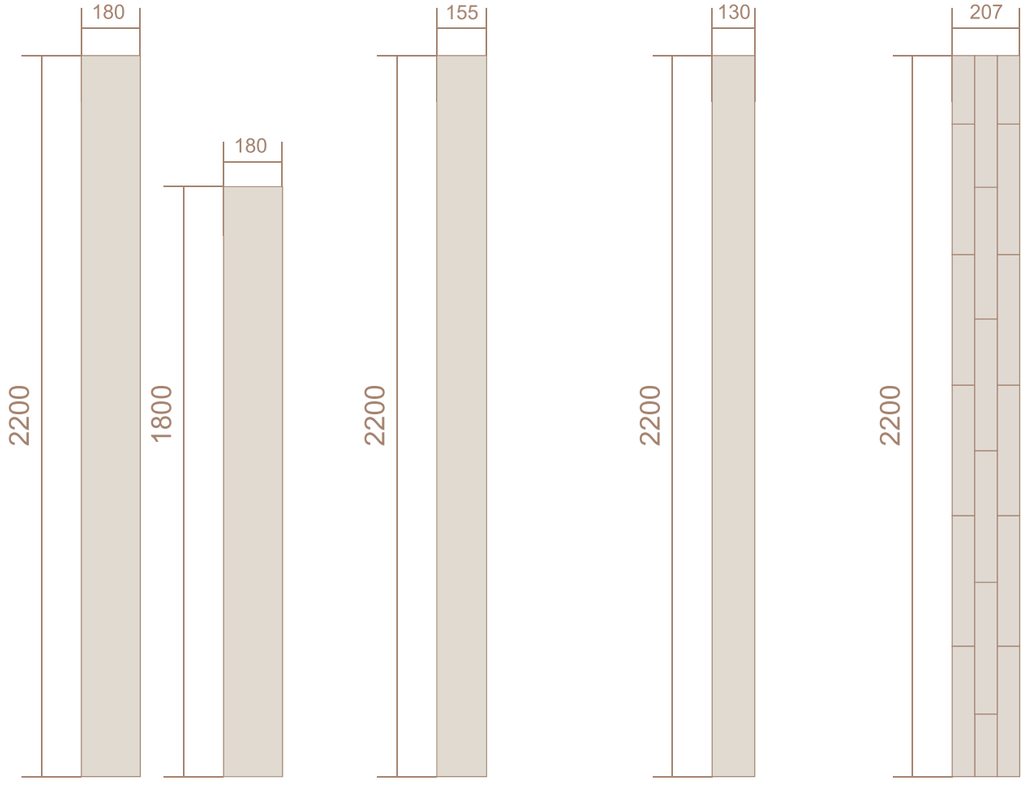

GRANDE 180
Deski 1-lamelowe o szerokości 180 mm, długościach 2200 mm oraz 1800 mm. Deski o tych wymiarach znajdują się w seriach PURE oraz DECOR.

MEDIO 155
Deski 1-lamelowe o szerokości 155 mm i długości 2200 mm. Deski o tym wymiarze znajdują się w seriach PURE oraz DECOR.

PICCOLO 130
Deski 1-lamelowe o szerokości 130 mm występują w długości 2200 mm. Deski o tym wymiarze znajdują się w serii LIFE.

MOLTI 207
Deski 3-lamelowe o szerokości 207 mm i długości 2200 mm. Deski o tym wymiarze znajdują się w serii LIFE.



Natężenie cech drewna

Bardzo duża ilość
Duża ilość
Średnia ilość
Mała ilość



●●○○○

Zróżnicowana kolorystyka,
sęki zdrowe małe i średnie,
sęki wypełnione małe i średnie,
pęknięcia wypełnione,
biel krawędziowa, błyszcz



●●●○○

Dowolna kolorystyka,
sęki zdrowe małe, średnie i duże,
sęki wypełnione małe, średnie i duże,
pęknięcia wypełnione,
biel, błyszcz



●●●●●

Dowolna kolorystyka,
sęki zdrowe małe, średnie i duże,
sęki wypełnione małe, średnie i duże,
pęknięcia wypełnione,
biel, błyszcz,
wyrazisty rysunek przyrdzenny



●●●●○

Dowolna kolorystyka,
sęki zdrowe małe, średnie i duże,
sęki wypełnione małe, średnie i duże,
pęknięcia wypełnione,
biel krawędziowa, błyszcz



●●○○○

Zróżnicowana kolorystyka,
sęki zdrowe małe i średnie,
sęki wypełnione małe,
pęknięcia wypełnione,
biel krawędziowa, błyszcz

Podłogi olejowane




Olej naturalny
Wnika w pory drewna, impregnuje je przed wilgocią oraz uwydatnia naturalne cechy drewna.



Olej UV
Tworzy ochronną powłokę olejową na powierzchni drewna, zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia.




Struktura oleju naturalnego
Proces wchłaniania oleju w strukturę. Olej utwardza się w połączeniu z tlenem.





Struktura oleju UV
Utwaradza się pod wpływem promieni UV.



Podłogi lakierowane



Lakiery UV
Wielowarstwowe pokrycie systemem lakierniczym utwardzanym promieniami UV, zabezpiecza podłogę, tworząc na niej powłokę chroniącą.



Lakier UV matowy
Podkreśla naturalny charakter podłogi drewnianej i głębię jej wzornictwa.



Lakier UV półmatowy
Pogłębia wrażenie przytulności i ciepła.

*Podana wartość przedstawia odporność lakieru na ścieranie.
Badanie wedaług normy E13696:2009 „Metody badań oznaczania elastyczności i odporności na ścieranie oraz udarności" Metoda badawcza spadający piasek Taber 12/16.

Wykończenie Deski Barlineckiej

7 000 obrotów*
najodporniejszy
lakier na rynku

The Best in Test!
Deska Barlinecka zwyciężyła w niezależnym teście jakości podłóg drewnianych Szwedzkiego Instytutu Przemysłowego. Nasza podłoga okazała się bardziej odporną na ścieranie i plamy niż podłogi czołowych europejskich producentów!

Superodporny Lakier Professional
Doskonale sprawdza się nawet w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Zwycięzca szwedzkiego testu odporności na ścieranie. Wyniki testu potwierdzają również, że jest to lakier najbardziej odporny na plamy spożywcze m.in. z kawy, czerwonego wina.



Fazowanie
Polega na niewielkim ścięciu krawędzi desek, podkreśla ich zarys, przez co optycznie zwiększa rozmiary pomieszczenia.



Szczotkowanie
To nowoczesna metoda podkreślania naturalnego piękna usłojenia drewna i uwydatniania jego struktury. Faktura szczotkowanej podłogi jest wyczuwalna w dotyku.



Barwienie
Deski barwione powstają w wyniku pokrycia powierzchni desek lakierami lub olejami kolorowymi, a także bejcą uszlachetnioną i zabezpieczoną lakierem.

Układanie podłogi



Zestaw montażowy Standard
Zestaw montażowy to narzędzia niezbędne do ułożenia drewnianej deski warstwowej.

W skład zestawu wchodzi:
- metalowa łapa,
- drewniany dobijak.

ZEM001001



Dobijak profesjonalny profilowany
Używany przy montażu drewnianej deski warstwowej z każdym rodzajem zamka czołowego i wzdłużnego:

- wykonany z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości,
- dobrze amortyzujący uderzenia młotka.

ZEM003002

Montaż w systemie pływającym na podkładach **Fix Mat**



FixMat SOUND 2,1SD
Trwała mata poliuretanowomineralna gr. 2,15 mm, zintegrowana z folią paroizolacyjną:

- idealna na systemy ogrzewania i chłodzenia podłogowego,
- ekologiczna - do 92% naturalne składniki,
- doskonale wycisza podłogę,
- twarda i trwała - chroni zamki desek przed uszkodzeniem,
- trudnopalna klasa BfIS1,
- w zestawie z taśmą do połączeń maty.

Opakowanie: 7,5 m² - POD007001



Extreme 1.5
Profesjonalny podkład ekologiczny gr. 1,5 mm:
- chroni połączenia desek (wytrzymały na duże obciążenia),
- wycisza podłogę,
- idealny na ogrzewanie podłogowe (nie dotyczy podłóg Hybrydowych),
- nadaje się również do podłóg hybrydowych oraz SPC układanych w systemie pływającym.

Opakowanie: 10 m² - POD007002



Mata korkowa
Z naturalnego korka, trwała i elastyczna gr. 2 mm:
- dobra izolacja akustyczna,
- odporna na duże obciążenia (wysoka gęstość),
- łatwa i szybka w montażu.

Opakowanie: 10 m² - POD002001

Płyta podpodłogowa EKO
(różnej grubości – 3 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm) – płyty z naturalnego włókna drzewnego:
- doskonały izolator termiczny (nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe),
- bardzo dobrze wyrównuje nierówności podłoża do ok. 3 mm w zależności od grubości,
- dobra izolacja akustyczna,
- odporna na obciążenia.

Opakowanie: 9,32 m²:
płyta EKO 3,0 mm: POD001006
Opakowanie: 6,99 m²:
płyta EKO 4,0 mm: POD001003,
płyta EKO 5,5 mm: POD001001,
płyta EKO 7,0 mm: POD001002



Montaż w systemie klejowym



Klej na bazie polimeru hybrydowego Barkiet 1K 950
Profesjonalny jednoskładnikowy klej na bazie polimeru modyfikowanego silanem.

Elastyczny, mocna spoina, szerokie zastosowania, nie zawiera wody, EC1Plus niskoemisyjny.

Przeznaczony do przyklejania wszelkiego typu podłóg drewnianych (w tym fabrycznie wykończonych podłóg warstwowych). Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Opakowanie: 15 kg - KLJ001006



Grunt Barlinek 1G 950
Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy przeznaczony do wzmocnienia podłoży:

- cementowych,
- anhydrytowych,
- betonowych.

Stosowany przed klejeniem Deski Barlineckiej przy użyciu kleju Barlinek 1K 950.
Nie zawiera rozpuszczalników.

Opakowanie: 5L - KLJ001007

Montaż Deski Barlineckiej



Zalety systemu pływającego

- Możliwość samodzielnego montażu, czyli prosta, tania i szybka instalacja.
- Możliwość układania na starych deskach podłogowych i nieodnowionych posadzkach.
- Podłoga gotowa do użytku natychmiast po instalacji.
- Możliwość prostej wymiany uszkodzonych desek.
- Możliwość ułożenia na ogrzewaniu podłogowym.


Zalety systemu klejowego

- Bardzo dobra izolacja akustyczna.
- Brak odgłosu stukania czy skrzypienia.
- Możliwość układania na dużych powierzchniach bez konieczności stosowania dylatacji.
- System montażu rekomendowany na ogrzewanie podłogowe.





Listwa przypodłogowa
PW9H biała malowana – P9H27362A

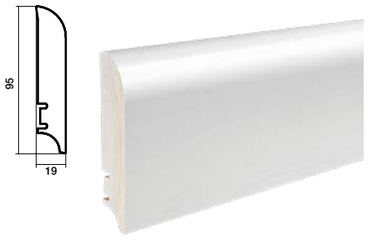

Listwa przypodłogowa
PW92 biała malowana –P9227362A



Listwa przypodłogowa
PW95 biała malowana – P9527362A



Listwa przypodłogowa
PW90 biała malowana – P9027362A



Listwa przypodłogowa
P61 biała folia – P6118101A



Listwa przypodłogowa
PW70 biała malowana– P7027362A



Listwa przypodłogowa
PW7C biała malowana – P7C27362A



Listwa przypodłogowa
P50 biała folia – P5018101A



Listwa przypodłogowa
P6P biała folia – P6P18101A



Listwa przypodłogowa
P20 biała folia – P2018101A




Listwa przypodłogowa
PW58 biała malowana– P5827362A



Listwa przypodłogowa
PW46 biała malowana – P4627362A



Listwa przypodłogowa
P4P biała folia – P4P18101A



Listwa przypodłogowa
NOWOŚĆ! P78 biała folia – P7818101A
P78 czarna folia – P7828101A



Listwa przypodłogowa
P6P czarna folia – P6P28101A

Listwy drewniane Elite

Seria Elite
To prestiżowa kolekcja naturalnych, drewnianych listew przypodłogowych, pokrytych bielą i czernią. Listwy te wspaniale komponują się z każdym rodzajem podłogi. Listwa biała rekomendowana jest do każdego rodzaju podłogi.



Można malować!






Listwa przypodłogowa
P61 Dąb lakier – P6101011A




Listwa przypodłogowa
P78 Dąb lakier – P7801011A




Listwa przypodłogowa
P30 Dąb lakier – P3001011A



Listwa przypodłogowa
P6P Dąb lakier – P6P01011A



Listwa przypodłogowa
P50 Dąb lakier – P5001011A



Listwa przypodłogowa
P20 Dąb lakier – P2001011A




Listwa przypodłogowa
P70 Dąb lakier – P7001011A
P71 Dąb lakier – P7101011B



Listwa przypodłogowa
P10 Dąb lakier – P1001011A



Listwa przypodłogowa
P4P Dąb lakier – P4P01011A



Biała - kolekcja ELITE
Czarna - kolekcja ELITE



Dąb Gentle
P50: P5001312A, P61: P6101312A,
P6P: P6P01312A



DąbTender
P50: P5001352A,
P6P: P6P01351A



Jesion lakier biały
P20: P2002031A, P50: P5002031A,
P6P: P6P02031A



Dąb Sense
P50: P5001332A
P6P: P6P01331A



Dąb Harmony
P50: P5001342A, P61: P6101342A,
P6P: P6P01342A



Dąb olej biały
P20: P2001041A,
P50: P5001041A



Dąb lakier biały
P10: P1001031A, P20: P2001031A,
P50: P5001031A, P61: P6101031A,
P6P: P6P01031A



Dąb Touch
P20: P2001242A, P50: P5001242A,
P61: P6101242A, P6P: P6P01242A



Jesion lakier
P10: P1002011A, P20: P2002011A,
P50: P5002011A



Jesion lakier wysoki połysk
P50: P5002081A



Dąb surowy
P20: P2001121A



Dąb lakier
P10: P1001011A, P20: P2001011A,
P30: P3001011A, P50: P5001011A,
P61: P6101011A, P70: P7001011A,
P78: P7801011A, P4P: P4P01011A,
P6P: P6P01011A



Dąb Kalambo
P6P: P6P01492A



Dąb Ciemny
P20: P2001072A,
P6P: P6P01072A,
P78: P7801072A



Dąb Excite
P50: P5001302A
P6P: P6P01301A



Dąb Bigar
P6P: P6P01472A



Dąb Mackay
P6P: P6P01482A



Dąb Honey
P20: P2001222A



Iroco lakier
P20: P2012012A



Tali lakier
P20: P2008012A,
P50: P5008012A



Dąb Olive
P50: P5001252A



Dąb Terra
P20: P2001212A, P50: P5001212A,
P6P: P6P01212A



Dąb Antic
P20: P2001052A, P50: P5001051A



Jesion Hazelnut
P50:P5002382A



Dąb Still
P50: P5001422A, P6P: P6P01422A



Sapella lacquer
P50: P5003011A



Jesion Coffee
P20: P2002062A



Dąb Espresso
P50: P5001022A



Wenge lakier
P20: P2009012A


Listwy drewniane pełna oferta

Niezbędne wykończenie

- Wykonane w 100% z drewna z zewnątrz oklejonego fornirem.
- Dostępne w wielu kształtach i wybarwieniach.
- Doskonała stabilność wymiarów.
- Trwałość dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego drewna.
- Trwałe scalanie forniru z drewnianym rdzeniem listwy.
- Fabryczne zabezpieczenie powierzchni.

Klips do montażu listew przypodłogowych

Klips montażowy metalowy, pozwalający na szybki, bezpieczny i łatwy montaż każdej listwy przypodłogowej produkowanej przez Barlinek.

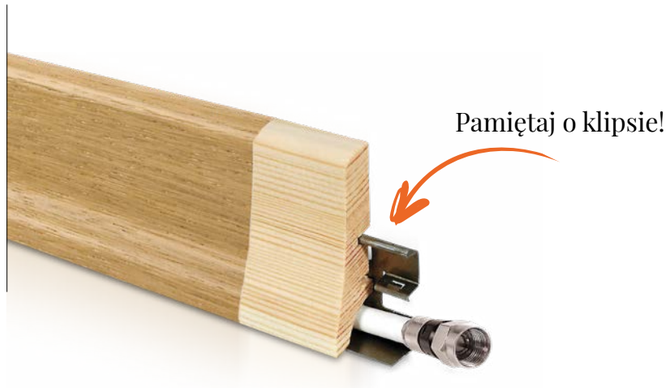


Pamiętaj o klipsie!


klips montażowy 15 sztuk: KLI001001
klips montażowy 50 sztuk: KLI001002




Lite drewno




Listwa zakończeniowa




Listwa dylatacyjna

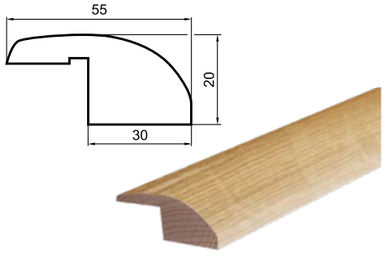

Listwa progowa




Listwa schodowa niska

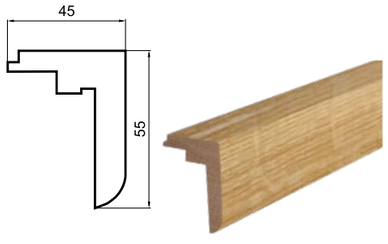

Listwa schodowa wysoka

Listwy drewniane specjalne

W ofercie Barlinka znajdują się listwy specjalne do maskowania dylatacji, listwy schodowe, zakończeniowe czy progowe.

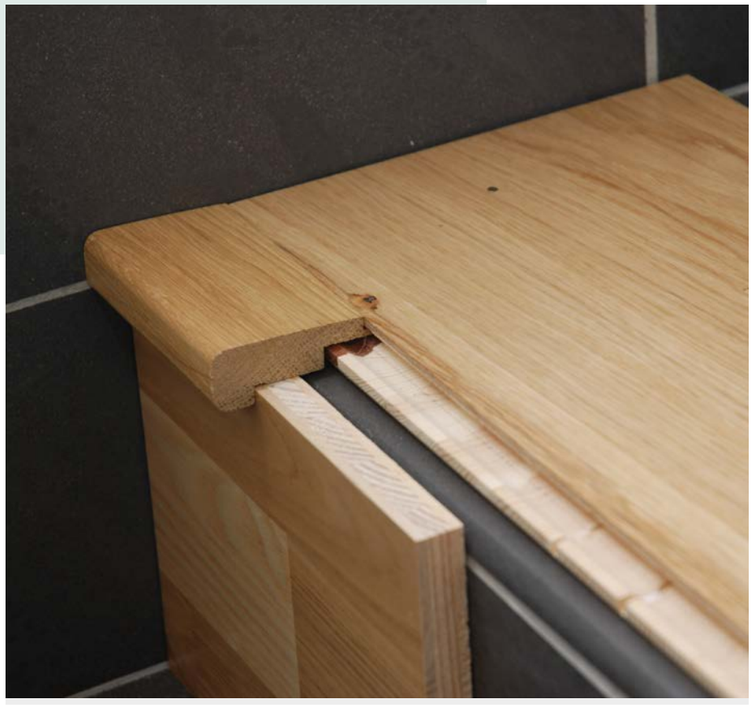

Podłogi pokryte olejami

Bieżąca pielęgnacja



MYDŁO WASH CARE
Skoncentrowany środek do mycia podłóg drewnianych z roślinnymi mydłami i naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie, nie zostawia smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.

PRT004003

Okresowa pielęgnacja



WAX CARE PLUS
Płynny środek do zabezpieczenia i konserwacji drewna na bazie naturalnych surowców. Regularna konserwacja chroni powierzchnię drewna, regeneruje ją i konserwuje. Wydajność ok. 100-110 m^2/1L.

PRT004005

Gruntowne czyszczenie



MAGIC CLEANER
Środek do intensywnego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, korkowych pokrytych olejem, woskiem lub lakierem.

PRT004004

Podłogi pokryte lakierem UV



PROTEKTOR KONCENTRAT
Skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.

PRT001002



PROTEKTOR BLASK
Zabezpiecza nową podłogę na całej powierzchni oraz wszystkich połączeniach między deskami podłogi, chroniąc przed wnikaniem brudu i kurzu. Wydajność ok. 100 m^2/1L.

PRT001001



PROTEKTOR KOMPLET
Płynny środek do czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych lakierowanych.

PRT001003

Pielęgnacja podłogi drewnianej

Piękna na lata!
Największymi wrogami drewnianych podłóg są woda i piasek. Czystość utrzymujemy poprzez zamiatanie, odkurzanie oraz okresowe przecieranie wilgotną (ale nie mokrą!) tkaniną. Zalecane jest używanie środków pielęgnacyjnych rekomendowanych przez producenta do poszczególnych rodzajów podłóg (olej naturalny, olej UV, lakier). Dla ochrony przed niszczącym działaniem piasku i wody, a w zimie również soli, przy wejściu do domu należy ułożyć maty ochronne.

Unikać chodzenia po podłodze w butach na obcasach. Cokoły, nogi oraz inne miejsca nacisku mebli na podłogę podkleić filcem (nie wolno mocować ich przy pomocy gwoździ). Podłogę pod fotelami biurowymi na kółkach zabezpieczyć ochronną matą podłogową. Nie jest zalecane układanie deski podłogowej na powierzchniach o podwyższonej wilgotności oraz narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.



Barlinek

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com

Za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo

Ratujemy
sokoła wędrownego

Dąb „Bartek"
pod naszą opieką

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.