

prawdziwe drewno

wodoodporna



wytrzymała

przekraczamy
granice drewna

jedyni na rynku



MADE IN
EUROPE

100% wodoodporna

- ✓ zabezpieczona przed działaniem wody i wilgoci
- ✓ wodoszczelny zamek
łączący ze sobą poszczególne panele
- ✓ dodatkowa ochrona
końcowe lakierowanie krawędzi

wytrzymała

- ✓ bardzo odporna na ścieranie i mikrozarysowania
najwyższe parametry systemu lakierniczego
- ✓ bardzo odporna na wgniecenia
rdzeń **DENSCORE PRO** daje solidne podparcie
- ✓ odporna na plamy
łatwa do czyszczenia i konserwacji

uniesie wszystko

- ✓ możliwość ustawiania ciężkich zabudów **bez dylatacji**
np. wyspy kuchenne, zabudowy szaf
- ✓ jedna podłoga w całym domu
bez dylatacji progowych do 144 m²

na każde ogrzewanie

- ✓ na wszystkie typy ogrzewania podłogowego
w tym maty grzewcze na podczerwień



to nas wyróżnia



MADE IN
EUROPE



prawdziwe drewno

- ✓ specjalnie wyselekcjonowane drewno marki Barlinek
- ✓ wykończenie podłogi
szczotkowane, fazowane w ultraodpornym
supermatowym lakierze
- ✓ szeroka gama wzorów oraz łączenie formatów
deski długie, jodełki

czysty i szybki remont

- ✓ montaż na istniejących posadzkach
- ✓ możliwość montażu na ścianie


bezpieczna

- ✓ ekologiczna
produkcja ZERO WASTE
- ✓ antypoślizgowa
- ✓ cicha
redukuje poziom dźwięków uderzeniowych **nawet o 50%**
- ✓ trudnopalna
do użytku również w obiektach użyteczności publicznej
- ✓ nieszkodliwa
brak emisji szkodliwych dla zdrowia substancji



*Wodoodporność podłogi oznacza niewrażliwość produktu na krótkotrwałe działanie wody.
Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji montażu, Karcie gwarancyjnej oraz dokumencie
Warunki Użytkowania Podtóg Smart Wood.

barlinek.com

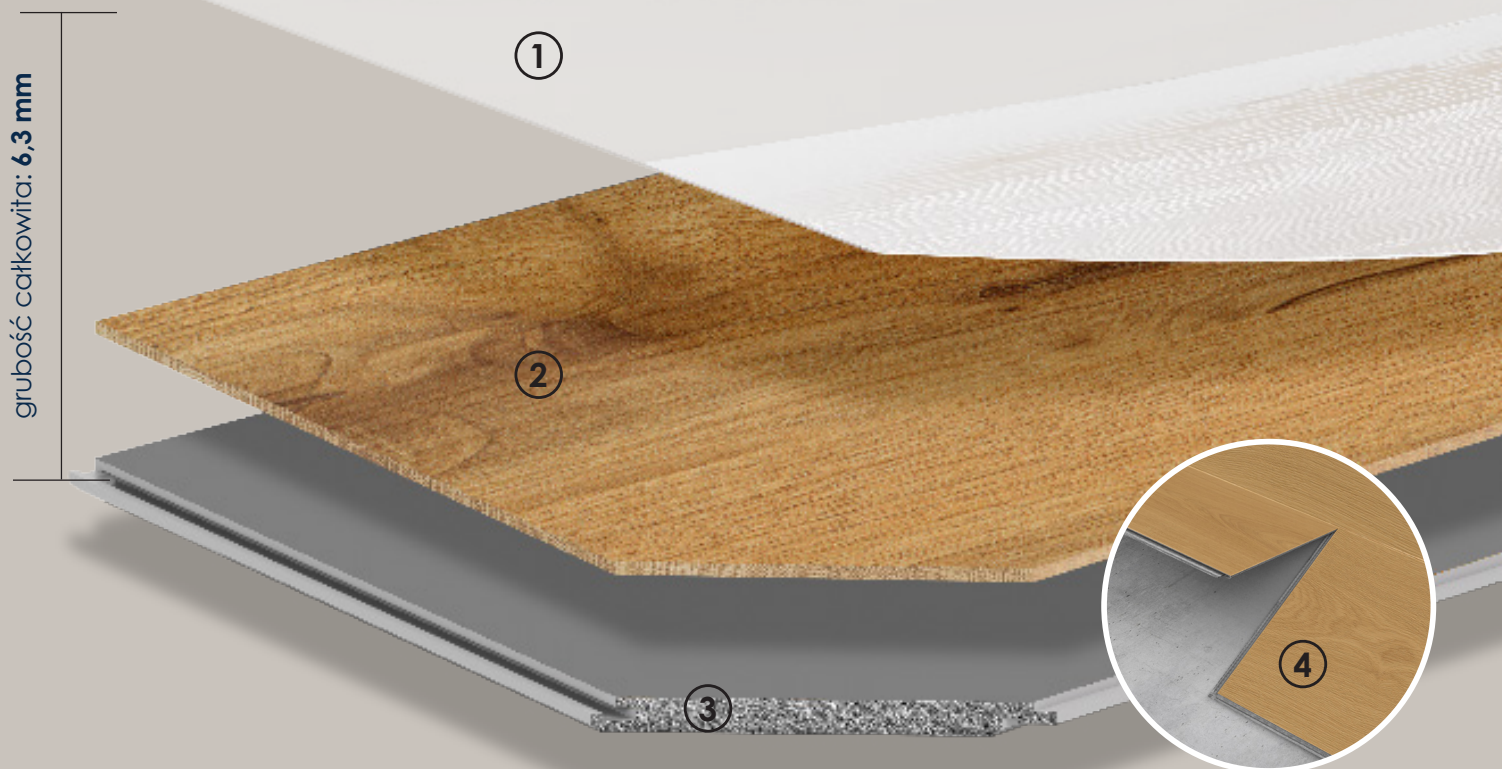

- ① **powłoka lakiernicza**
supermatowy lakier o wysokiej
odporności na zarysowania i plamy


- ② **warstwa drewna**
naturalny fornir dębowy

- ③ **denscore PRO**
rdzeń mineralny wytwarzany
w procesie wytłaczania z węgla wapnia
i dodatków uszlachetniających


- ④ **zamek bezklejowy I4F**
wytrzymały i w pełni wodoszczelny, niezawodny
system montażu na klik

DENSCOR=PRO


I4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



196.5 × 612-1230 × 6.3 mm

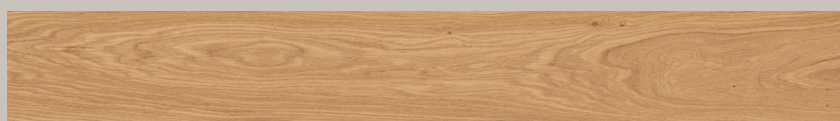

166.5 × 612-1230 × 6.3 mm



126.4 × 632 × 6.3 mm



91.3 × 547.8 × 6.3 mm



ESTHETIC

kolorystyka dowolna
sporadyczne występowanie cech:

- małe, średnie sęki zdrowe
- małe sęki zaszpachlowane i pęknięcia
- biel krawędziowa



ORIGIN

kolorystyka dowolna
sporadyczne występowanie cech:

- średnie, duże sęki zdrowe
- małe i średnie sęki zaszpachlowane i pęknięcia
- biel na powierzchni deski



Dqb FUTURIS Esthetic
196.5 × 770-1546 × 6.3 mm




Dqb FUTURIS Esthetic
Jodła klasyczna
126.4 × 632 × 6.3 mm



Dqb FUTURIS Esthetic
Jodła klasyczna
91.3 × 547.8 × 6.3 mm



Dqb ESSENZA Esthetic
166.5 × 612-1230 × 6.3 mm

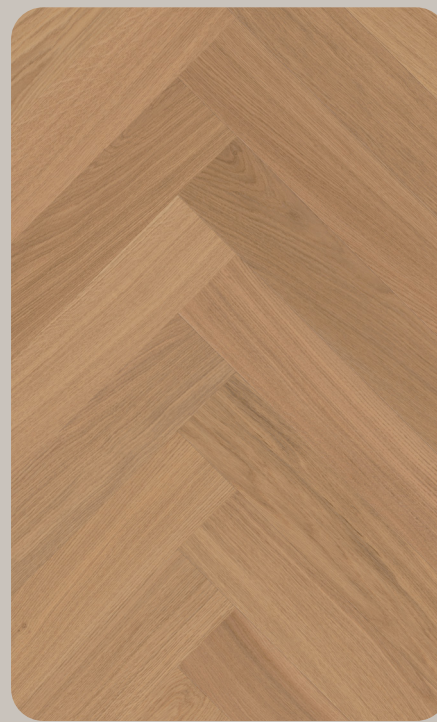

Dqb ESSENZA Esthetic
Jodła klasyczna
126.4 × 632 × 6.3 mm



Dqb EVANA Esthetic
196.5 × 612-1230 × 6.3 mm



Dqb AURANTIS Esthetic
196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



Dqb HARMON Esthetic
166.5 × 612-1230 × 6.3 mm



Dqb VERANO Esthetic
196.5 × 612-1230 × 6.3 mm



Dqb VITARIA Origin
196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



Dqb VITARIA Origin
Jodła klasyczna
91.3 × 547.8 × 6.3 mm



Dqb REVONA Origin
196.5 × 612-1230 × 6.3 mm



MADE IN
EUROPE

REKOMENDOWANY PODKŁAD EXTREME 1.5 mm



- ✓ profesjonalny i mocny podkład, zaprojektowany w celu ochrony podłogi i poprawy jej właściwości podczas eksploatacji
- ✓ idealny na ogrzewanie i chłodzenie podłogowe (bardzo niski opór cieplny i doskonałe przewodzenie)
- ✓ maksymalnie wycisza podłogę i chroni połączenia desek, ekologiczny – do 90% naturalnych składników

parametry:

- odporność na ściskanie > 500 [kPa]
- współczynnik oporu cieplnego – do 0,009 [m²K/W]
- redukcja dźwięku w pomieszczeniu – do 22 [%]
- gęstość – ok. 1000 [kg/m³]
- trudnozapalność – klasa Bfl-s1
- opakowanie 10 m²
- grubość 1,5 mm

Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.